


Konstruktion: geneigtes Warmdach | Tirol Color

Detail: Ortgangausbildung

Auszug ÖNORM B 3691, 2019-05-01 | Seite 39 | Pkt. 6.5.3.1:

Pult- und Ortgangabschlüsse, bei denen die Abdichtung bis zur Außenkante der Fassade geführt wird (z. B. Attiken in dichter Ausführung, spenglermäßige Ortgang- oder Pultfirsteinfassungen), sind mindestens 5 cm über der Oberkante der fertigen Oberfläche zu führen.

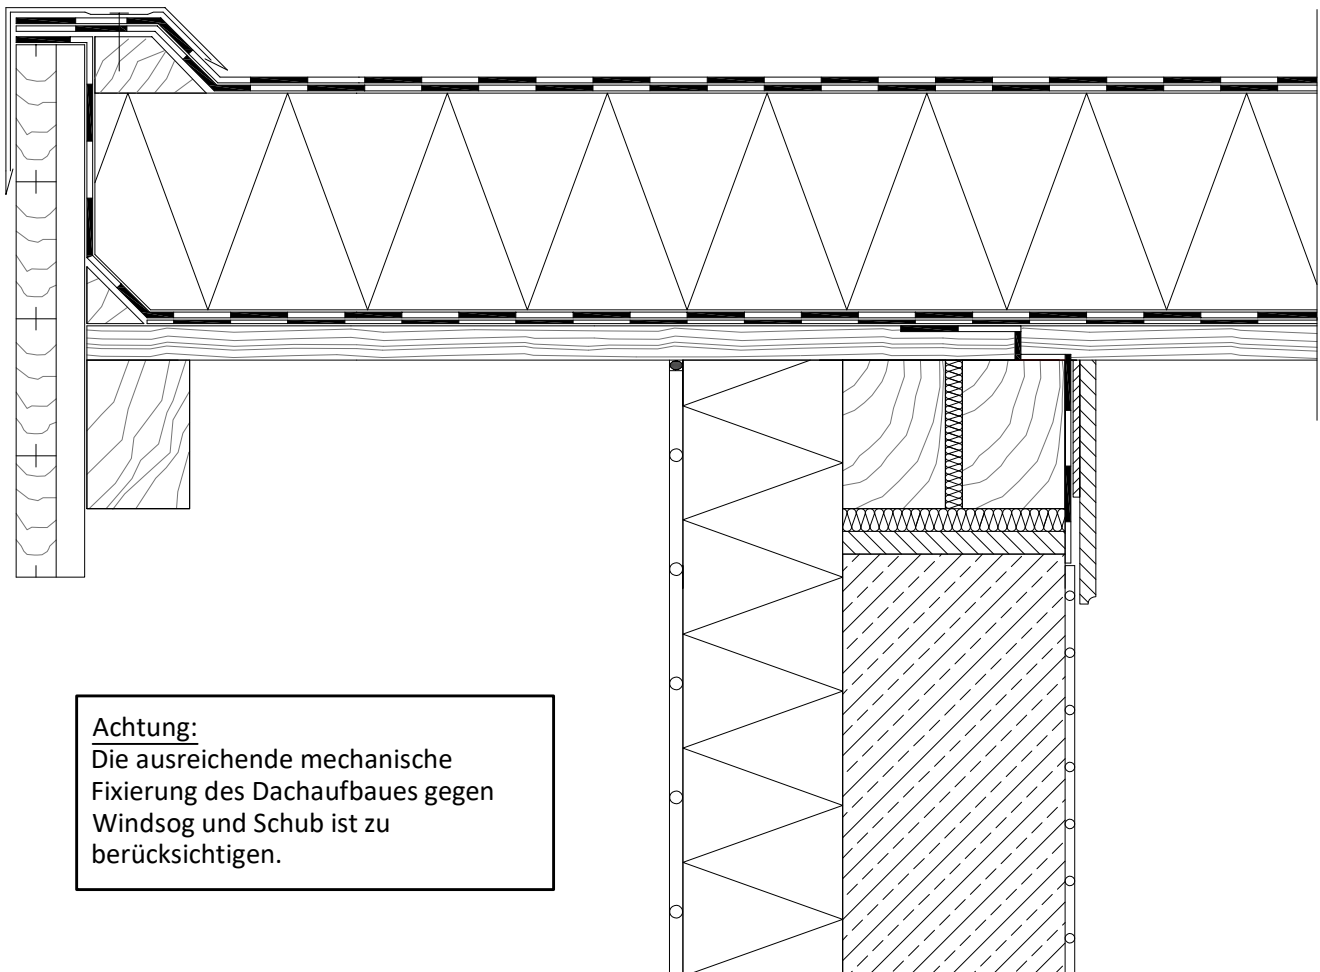

**Achtung:**

Die ausreichende mechanische Fixierung des Dachaufbaues gegen Windsog und Schub ist zu berücksichtigen.

Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsächliche Anwendung angepasst werden.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH | Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck | Tel.: +43 50 6100  
[info@sika.at](mailto:info@sika.at) | [www.sika.at](http://www.sika.at)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zeichnungsnummer | GWD_TC_01   |
| Erstelldatum     | Mai 2020    |
| Maßstab          | ohne        |
| Ersteller        | Technik_IBK |

