

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® MTP Detailband

Detailband für Anschlüsse bei Sikaplan® MTP-340 Unterdachsysteme

BESCHREIBUNG

Das SikaRoof® MTP Detailband ermöglicht die Ausführung von handgefertigten An- und Abschlüssen sowie Durchdringungen.

ANWENDUNG


Das SikaRoof® MTP Detailband kann mit den üblichen Handschweissgeräten verarbeitet werden.

Damit können verschiedene Details erstellt werden:

- Kamineinfassungen
- Dunststohreinfassungen
- Anschlüsse an Dachflächenfenster

VORTEILE

- Heissluft verschweisbar (homogen)
- speziell geeignet für Unterdächer mit ausserordentlicher Beanspruchung
- einfache Verarbeitung

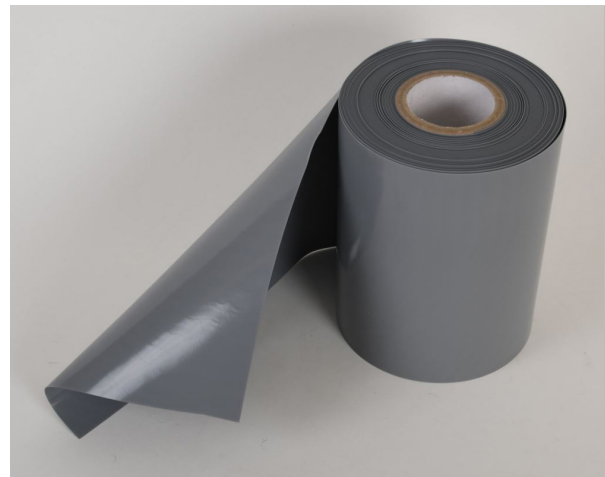

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung	Thermoplastische Polyurethane (TPU)	
Lieferform	Verpackungseinheit:	siehe aktuelle Preisliste
	Rollenlänge:	25,00 m
	Rollenbreite:	0,25 m / 0,50 m
Haltbarkeit	Lagerfähig bis fünf Jahre nach Produktion in originaler, unbeschädigter Verpackung.	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C. Rollen müssen geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe, gelagert werden. Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.	
Aussehen/Farbe	Oberfläche:	glatt
	Farbe:	grau

Dicke 0,90 mm

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Zubehörprodukte
	▪ Sikaplan® MTP-340
	▪ SikaRoof® Tape Weld
	▪ SikaRoof® Tape P

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	Heissluftverschweissung:	von -10 °C bis +60 °C
	Verklebungen:	von +5 °C bis +40 °C
Untergrundtemperatur	von -10 °C bis +80 °C	

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Der Einsatz von SikaRoof® MTP Detailband ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -30 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

EQUIPMENT

Bitte beachten Sie die für die Verarbeitung gültigen Verlegeanweisungen, welche bei uns angefordert werden können.

Empfohlene Schweißgeräte:

- Leister Handschweißgeräte
- Halbautomat Leister Uni Drive 500
- Andere geeignete Schweißgeräte

Vor der Verschweissung sind die Einstell-Parameter durch eine Versuchsschweissung zu überprüfen.

VERARBEITUNG

Der Einbau der Abdichtung darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

Verarbeitungsmethode

Die Verarbeitung erfolgt gemäss der aktuell gültigen Fassung des Verarbeitungsleitfaden für SikaRoof® Membrane MTP-340.

Heissluftverschweissung

Die Überlappungen werden mit Heissluftschweißgeräten verbunden. Die Schweißparameter sind mittels Versuchsschweissung zu prüfen.

Die Schweißnähte müssen auf ihre Qualität geprüft werden. Dafür eignet sich ein Schraubenzieher mit abgerundeten Kanten. Prüfnadeln oder ähnliches sind nicht geeignet und können die Abdichtung beschädigen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
SikaRoof® MTP Detailband
Jänner 2022, Version 01.02
020945201000000005

SikaRoofMTPDetailband-de-AT-(01-2022)-1-2.pdf

