

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Reinigung mit Sikagard®-715 W

- ① Aufsprühen mit geeigneter Spritzapparatur (Niederdruck)
- ② 5 - 10 min Einwirkzeit
- ③ Mit sauberem Wasser abspülen, um die Verunreinigungen zu entfernen (eventuell Hochdruckreiniger verwenden)

Imprägnierung mit Sikagard®-703 W

- ① Auf saubere und trockene Fläche mittels Bürste, Roller oder geeigneter Spritzapparatur (Niederdruck) auftragen
- ② Trocknen (mind. 3 Stunden bei +20°C, vor Regen schützen)
- ③ Fertiger Schutz mit Abperleffekt

ANWENDUNGSBEREICHE



KNOW-HOW VOM PROJEKT INS REGAL



Ihr lokaler Sika Partner:

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung und Absturzsicherung sowie die aktuellsten Produktdatenblätter unter www.sika.at. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Österreich
Telefon: +43 5 0610 0
E-Mail: info@sika.at
www.sika.at


BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikagard®-715 W / -703 W REINIGUNG UND IMPRÄGNIERUNG FÜR DEN AUSSENBEREICH

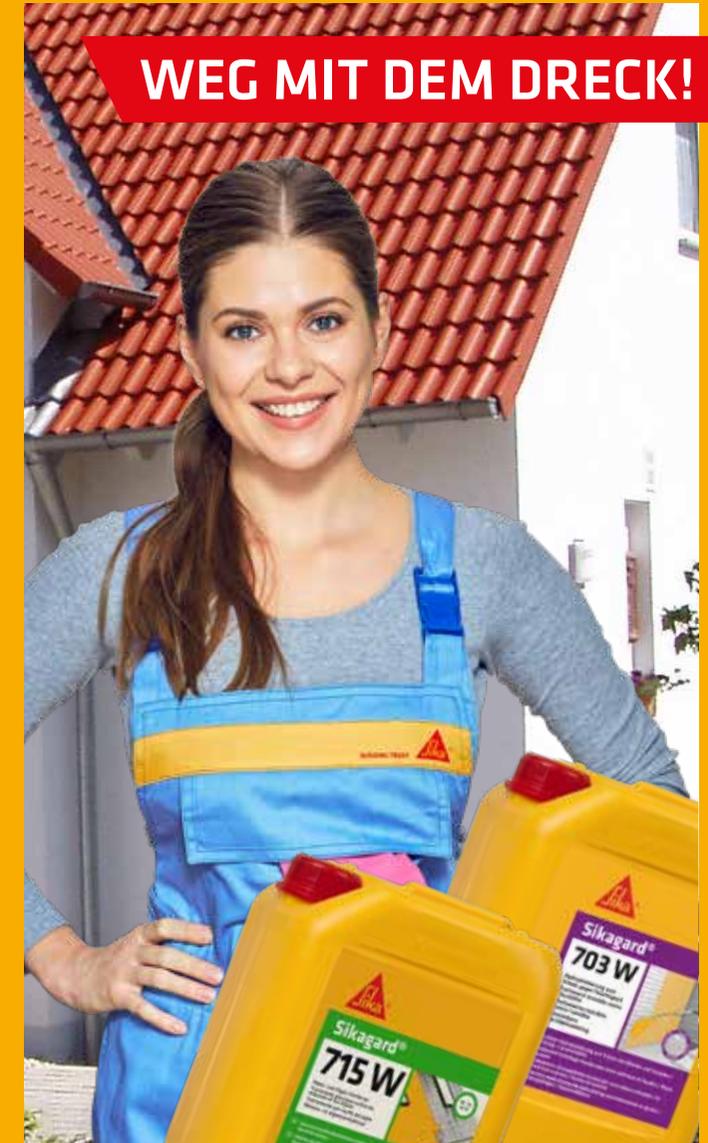

© Sika Österreich GmbH / Sikagard®-715 W, -703 W / 2.000 Sika

Sikagard®-715 W Sikagard®-703 W

DURCH REINIGUNG UND SCHUTZ MIT
Sikagard® PRODUKTEN
ERHALTEN SIE DEN
WERT IHRER
IMMOBILIEN -
EINFACH,
EFFIZIENT,
KOSTENSPAREND.



Sikagard®-715 W Reinigungsmittel

1

zum Entfernen von Moos, Algen, Flechten
und anderen organischen Verschmutzungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden und Mauerwerk
- Ton- oder Bitumendächer
- Stein- und Betonplatten
- Holz und Kunststoff
- Outdoor-Textilien, wie Markisen,
Sonnenschirme usw.

VORTEILE

- Ausgezeichnete Reinigungswirkung
auf glatten und porösen Oberflächen
- Chlorfrei und frei von schädlichen oder
reizenden Dämpfen, enthält keine Biozide
- Keine Entfärbung oder Fleckenbildung

ERGIEBIGKEIT

- Ca. 10 - 13 m²/Liter

GEBINDE

- 5-Liter-Kanister



Sikagard®-703 W Imprägnierungsmittel

2

für die wasserabweisende Imprägnierung
von mineralischen Oberflächen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden
- Mauerwerk
- Mörtel
- Ziegel
- Faserzement
- Naturstein

VORTEILE

- Starke wasserabweisende Eigenschaften
- Reduziert die Verschmutzung der
Oberfläche
- Die optische Erscheinung der Oberfläche
wird nicht verändert

ERGIEBIGKEIT

- Ca. 2 - 6,5 m²/Liter

GEBINDE

- 5-Liter-Kanister



NOCH NICHT ÜBERZEUGT?

Sehen Sie in unserem Video, wie die Reini-
gung und Imprägnierung schnell und einfach
gelingt.

Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf
www.sika.at/weg-mit-dem-dreck, um zum
Video zu gelangen.

