




FLOORING

Sikafloor® Dry Shake Terrazzo

DIE NEUE GENERATION DEKORATIVER BETONBODENSYSTEME

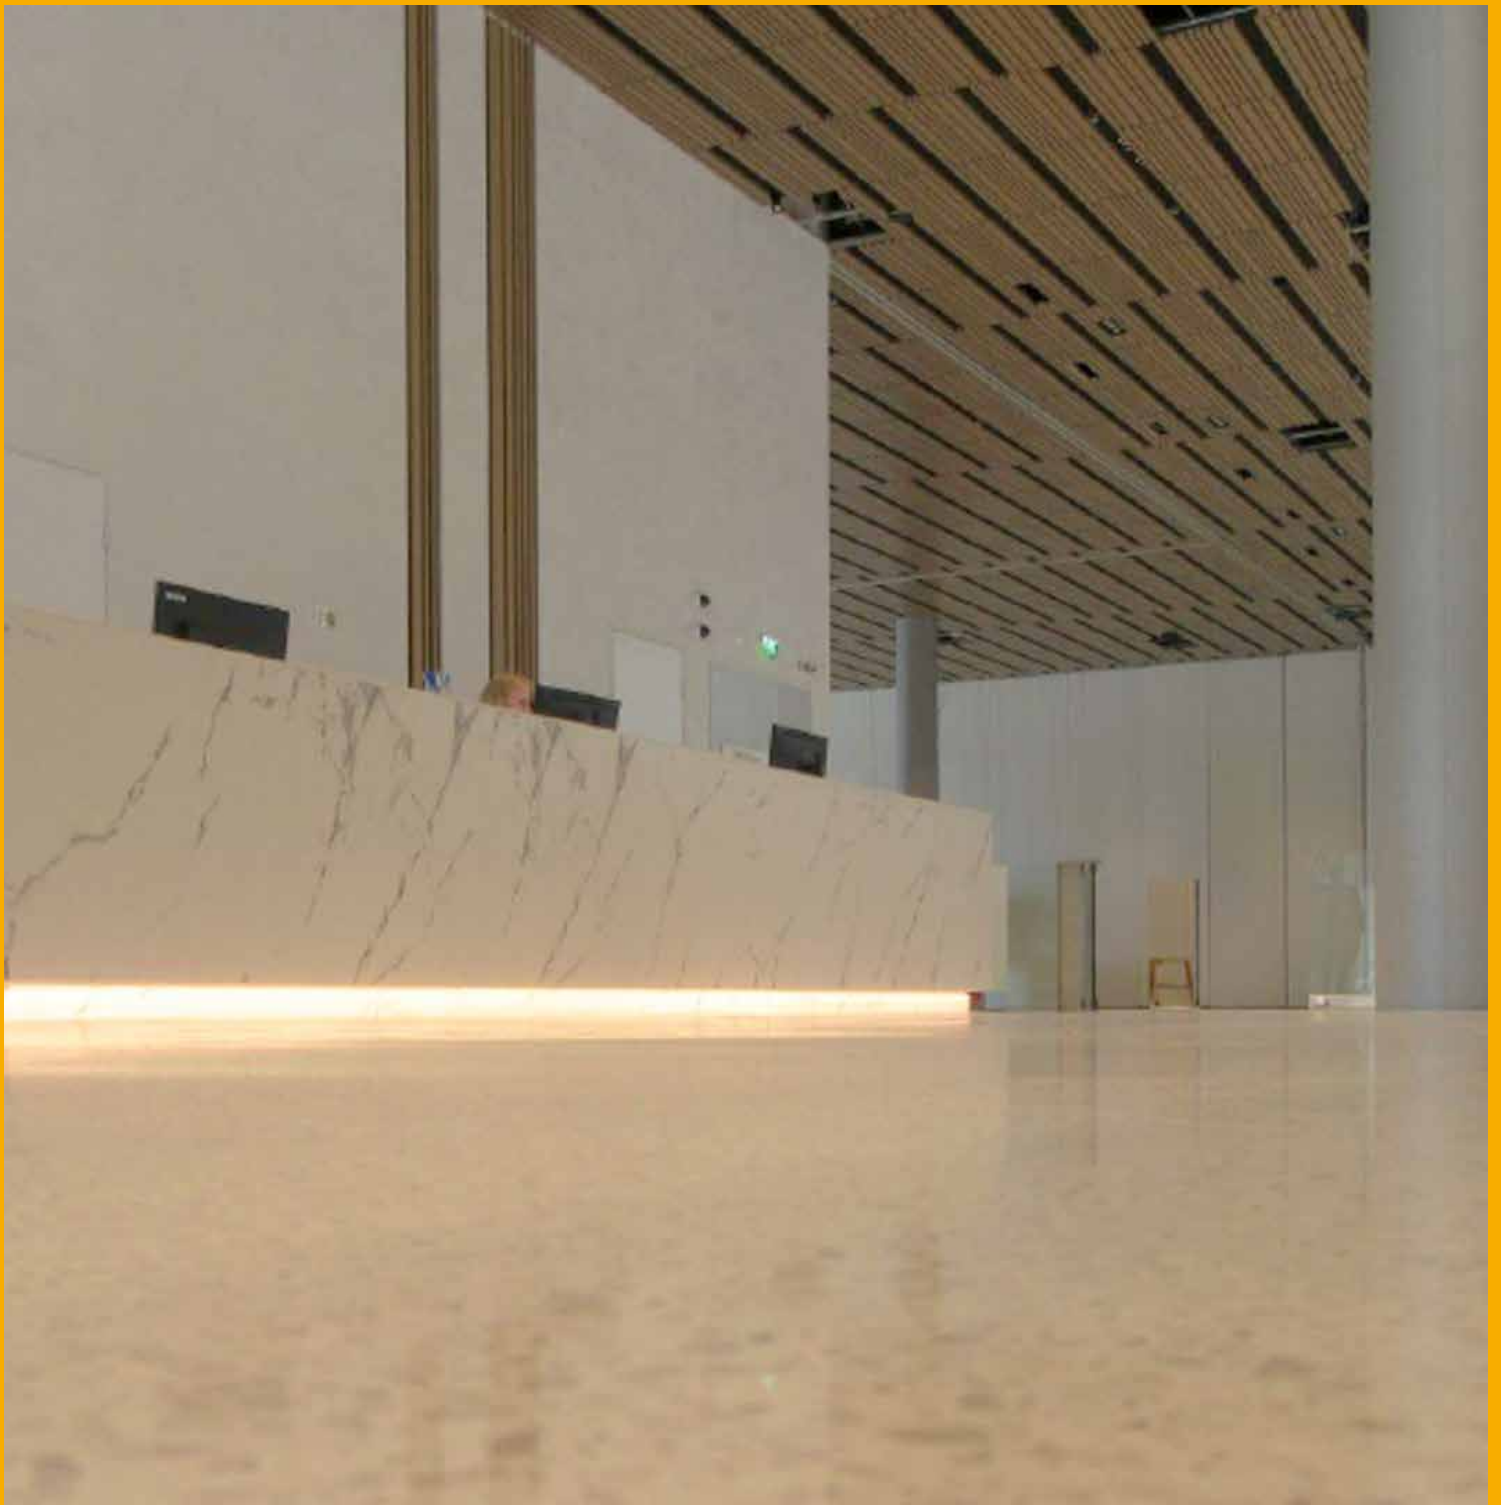

MODERN
SCHLICHT
STYLISCH

ROBUSTER, LANGLEBIGER, DEKORATIVER TERRAZZOBODEN

Dekorative Betonböden werden aufgrund ihrer Langlebigkeit, der modernen Optik und ihres geringen CO₂ Fussabdrucks bei Architekten und Planern immer beliebter.

Der Sikafloor® Dry Shake Terrazzo-Boden bietet ein funktionales System mit diversen Farben und einer modernen Optik.



GEEIGNET FÜR

- Geschäfte, Lagerräume
- Einkaufszentren
- Datenzentren
- Messehallen
- Schulen, Universitäten
- Museen, Bibliotheken
- Produktionsstätten
- Autohäuser

Der Sikafloor® Dry Shake Terrazzo-Boden eignet sich für jeden Raum und jede Fläche, die eine hohe Abriebfestigkeit, ein stilvolles Erscheinungsbild und einfache Wartung verlangen. Als Betonboden weist er eine ausgezeichnete Robustheit auf. Darüber hinaus sorgen Farben und polierte Oberflächen für herausragende visuelle Effekte. Daher ist er ideal für stark frequentierte und stark genutzte Flächen von Supermärkten, öffentlichen Gebäuden und/oder hochwertige Böden von Fabrikhallen.





STRAPAZIERFÄHIGER, LANGLEBIGER TERRAZZOBODEN

Sikafloor® Dry Shake Terrazzo wird aus einzigartig geformten mineralischen Zuschlagstoffen und speziellen Zementen hergestellt. In Kombination mit Sikafloor®-935 Finishing Aid erhält man eine extrem harte Oberfläche.

Sikafloor®-935 Finishing Aid verbessert die Zementhydratisierung. Eine gut hydratisierte, dichte Zementmatrix verlangsamt den Feuchtigkeitsverlust während des Glättvorganges und erhöht die Dauerhaftigkeit der Einstreuschicht.

Zudem verbessert Sikafloor®-935 Finishing Aid die Oberflächen-beschaffenheit - durch das Verdichten wird die Druckfestigkeit und Haltbarkeit erhöht, was eine extrem abriebfeste Oberfläche schafft.



VORTEILE

- Moderne, schlichte und stylische Oberfläche
- Schnelle Verlegung
- Bereits nach 10 Tagen nutzbar
- Keine Fasern an der Oberfläche
- Verbesserte Oberflächenhärte und Abriebfestigkeit
- Fugenloser Boden
- Geringer CO₂-Fußabdruck
- Hervorragende Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- Für eine gesunde Raumlufte im Innenbereich
- Einfache Reinigung und niedrige Wartungskosten
- Wirtschaftliche Herstellung



SCHNELLE
UND EINFACHE
ANWENDUNG



Der Sikafloor® Dry Shake Terrazzo-Boden lässt sich schnell einbauen und ist bereits zehn Tage nach dem Einbau nutzbar.

Während des gesamten Arbeitsprozesses kann der Verarbeiter dieselben Maschinen und Werkzeuge verwenden, die auch bei herkömmlichen Betonböden oder Monoplatten verwendet werden.

SCHNELLER, EINZIGARTIGER EINBAU

SAUBER UND GEPFLEGT. Der Sikafloor® Dry Shake Terrazzo-Boden vereint die Vorteile eines modernen Terrazzobodens und eines langlebigen Betonbodens mit einer einfachen Verarbeitung.

Aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit, der hervorragenden Optik und der Wirtschaftlichkeit hat das System einen großen Anwendungsbereich: von Kleinflächen bis hin zu Großflächen, in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, in Produktionsstätten und Logistikzentren.

ERSCHEINUNGSBILD

Der fertige Terrazzoboden kann auf verschiedene Glanzgrade poliert werden, von sehr glänzenden Oberflächen und hohen DOI-Werten (DOI ist die reflektierte Bildqualität einer Oberfläche) bis hin zu geschliffener Satinoptik. Eine höhere Dosierung der Hartstoffeinstreuung ermöglicht dem Verarbeiter ein farblich gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.



Sikafloor® Dry Shake Terrazzo Systemaufbau

Arbeitschritt	Produkt
1 Untergrund	Frischbeton
2 Oberflächenhärter	Sikafloor®-2 SynTop
3 Finishing	Sikafloor®-935 Finishing Aid
4 Aushärtung	Wasser, Vlies oder Folie
5 Polieren	Schleifen, um die Kornstruktur freizulegen - anschließende polieren bis Glanzstufe 2, 3 oder 4
6 Versiegelung	Sikafloor®-958 PG



EINBAU

BETONARBEITEN & VERDICHUNG

Tag 1

- Beton
- **Sikafloor®-2 SynTop:**
7-10 kg/m² (in 2-3 Schichten)
- **Sikafloor®-935 Finishing Aid:**
0,2-0,3 kg/m²



NACHBEHANDLUNG

Tag 2-7

- Wasser
- Kunststoffolie/Sackleinen/
Aushärtungsschutz



POLIEREN UND FLECKENSCHUTZ

Tage 8-10

- **Nass polieren in 7 Schritten**
- **Sikafloor®-958 PG:** 0,1 kg/m²



SIKA BRINGT'S ZUSAMMEN!



Die Sika AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen und Marktführer im Bereich Chemische Baustoffe mit Konzernsitz im schweizerischen Baar. Seit über 100 Jahren begleiten wir erfolgreich Bau- und Infrastrukturprojekte – vom Fundament bis zum Dach.

Als Tochterunternehmen der Sika AG hat Sika Österreich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Nachhaltigkeit



Qualität



Service Excellence

SETZEN SIE AUF UNSERE BAUSTEINE FÜR IHREN PROJEKTERFOLG



Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

SIKA ÖSTERREICH GMBH

Bingser Dorfstraße 23 | 6700 Bludenz

www.sika.at | E-Mail: info@sika.at | Tel.: +43 5 0610 0

BUILDING TRUST

