



Hochwertige Lösungen & Systeme

Alles für den
Straßenbau

Sortimentsübersicht

SIKA PRODUKTÜBERSICHT

BETON- IMMUNSYSTEM & ANTI-GRAFFITI

GRUNDIERUNG

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Wässrige Grundierung für Betonoberflächen;
entspricht EN 1504-2



HYDROPHOBIERUNG

Sikagard®-705 L

Niedrigviskose Hydrophobierung auf Silanbasis für Beton
und zementöse Untergründe;
entspricht EN 1504-2 (Klasse II)

Sikagard®-706 Thixo

Pastöse, lösemittelfreie Tiefenhydrophobierung auf
Silanbasis für Beton und zementöse Untergründe;
entspricht EN 1504-2 (Klasse II)



BETONIMMUNSYSTEM

Sikagard®-674 Lasur W

Transparente, wässrige Versiegelung/Lasur für
mineralische Untergründe

Sikagard®-675 W ElastoColor

Färbige Schutzbeschichtung für Betonoberflächen

Sikagard®-545 W Elastofill

Rissüberbrückende Füll- und Zwischenbeschichtung

Sikagard®-550 W Elastic

Rissüberbrückende Schutzbeschichtung für Beton



ANTI-GRAFFITI- UND ANTI-PLAKATBESCHICHTUNG

Sikagard®-850 Primer

Grundierung für Sikagard®-850 Clear auf
saugenden Untergründen

Sikagard®-850 Activator

Aktivator für Sikagard®-850 Clear auf
beschichteten, mineralischen Untergründen

Sikagard®-850 Clear

Permanente, klare Anti-Graffiti-
und Anti-Plakatbeschichtung



MONTAGE- UND VERSETZMÖRTEL

Sika® FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoff-
vergüteter Universalmörtel zur Schnellmontage



VERGUSSMÖRTEL IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

SikaDur®-12 Pronto für Schichtdicken von 5 – 30 mm

Zum Verfüllen von Löchern und Hohlräumen

SikaGrout®-800 für Schichtdicken von 6 – 300 mm

Für Maschinenfundamente, Stützen, Kranbahnen usw.



REPARATURKALTASPHALT

Sika® FastFix-50

Kaltasphalt für routinemäßige Instandhaltung
und schließen von Schlaglöchern



KLEBE- UND REPARATURMÖRTEL

Sikadur®-31+

Sehr emissionsarmer 2-komponentiger Epoxidharzklebstoff
für kraftschlüssiges Verkleben & für Betoninstandsetzungen



VERGUSS & VERKLEBUNGEN

ANKERKLEBSTOFF

Sika AnchorFix®-2+

Hochleistungsankerklebstoff auf Epoxidharzbasis




MONTAGE- UND FÜLLSCHAUM

Sika Boom®-580 Fix & Fill Montagepistolschaum

Sika Boom®-125 Manhole Seal Brunnenschaum

1-komponenten Füllschaum für die Montage und Abdichtung

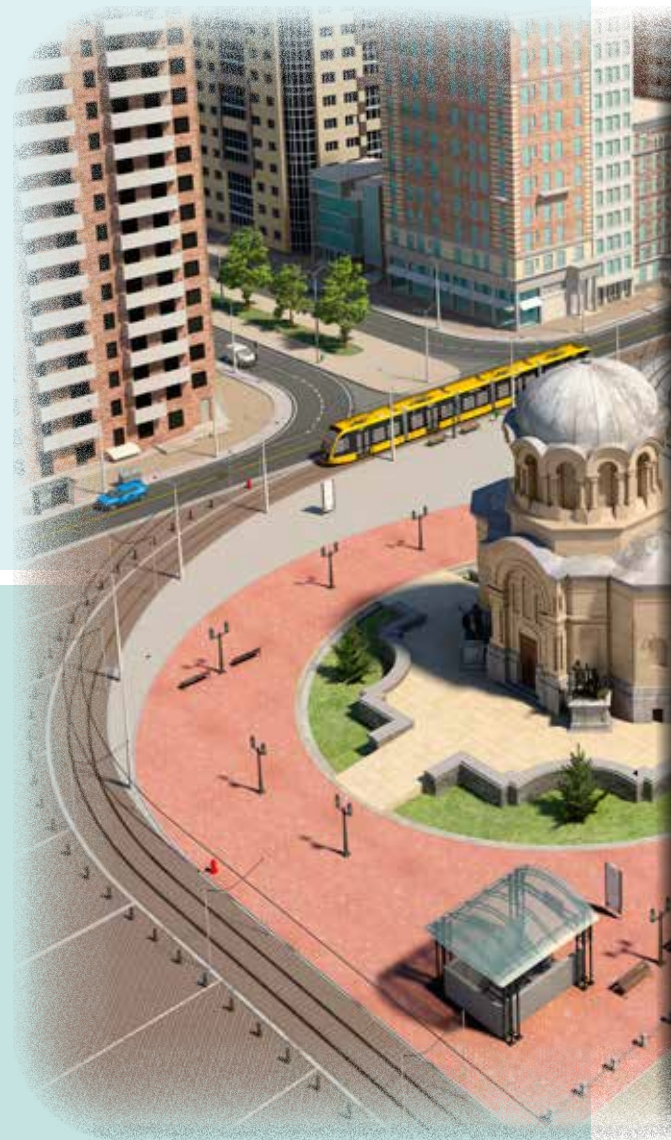



BETONINSTANDSETZUNG

Sika MonoTop®-1010 Korrosionsschutz und Haftbrücke 1-komponentig, zementgebunden, kunststoffvergütet, CO₂-reduziert

Sika MonoTop®-4012 R4-Instandsetzungsmörtel 1-komponentig, zementgebunden, faserverstärkt, kunststoffvergütet, schwindarm, CO₂-reduziert

Sika MonoTop®-3020 R3-Flächenspachtel 1-komponentig, zementgebunden, kunststoffvergütet, schwindarm, CO₂-reduziert

Sika MonoTop®-4052 R4-Reprofiliermörtel für horizontale Flächen, 1-komponentig, zementgebunden, faserverstärkt, kunststoffvergütet, CO₂-reduziert



EPOXID-BRÜCKENGRUNDIERHARZ

Sikadur®-188 Normal

2-komponentige Epoxidharzgrundierung mit niedriger Viskosität für die Applikation der Polymerbitumenbahn in Flämm- oder Gießverfahren

BRÜCKEN- ABDICHTUNG & BETONINSTAND- SETZUNG



BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN

SikaShield® EL-2

Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlies-Einlage für Brücken & Parkdeck zum Gießen

SikaShield® PL-2

Plastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlies-Einlage, walzasphaltbeständig für Brücken & Parkdecks zum Flämmen



PMMA-BRÜCKENGRUNDIERHARZ

Sika® Ergodur Pronto Pro

Extrem schnell reagierendes, lösemittelfreies PMMA-Grundierharz für die Applikation der Polymerbitumenbahn in Flämm- oder Gießverfahren



TRENN- UND HILFSMITTEL, VERDUNSTUNGSSCHUTZ

Sika® Schalöl

Trennmittel

Sika® Antisol® E

Verdunstungsschutz



KOSMETIKSPACHTEL FÜR AUSBESSERUNGEN

Feinspachtel für Ausbesserungsarbeiten

Sika® Cosmetic L

Farbe hell (L)

Sika® Cosmetic D

Farbe dunkel (D)



ABDICHTUNG VON ARBEITSFUGEN, DEHNFUGEN UND RISSE

Sikadur-Combiflex® SG-10 P 100 / P 150 / P 200

Sikadur-Combiflex® SG-20 M 200 / M 250

SYSTEMBESTANDTEIL

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal



KOMPRESSIONSPROFILE

Sika® Compression Seals Elastomer Typ EK

Sika® Compression Seals Elastomer Typ EBF

Werden als oberflächenbündiger Verschluss und Abdeckung von Dehn- und Trennfugen verwendet.



ABDICHTUNG VON DEHNFUGEN UND ANSCHLUSSFUGEN BEI BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN

Sika® Dilatec® B-500

Sika® Dilatec® BE-300

Vielseitig kombinierbar durch Verschweißbarkeit der unterschiedlichen Sika® Dilatec® Bänder



HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF

Sikaflex® PRO-3 Purform®

Auf PU-Basis für Bodenfugen und den Tiefbau



HOCHLEISTUNGSFUGENDICHTSTOFF

Sikaflex®-406 KC

Für den Einsatz im Straßen- und Gleisbau

FUGEN- ABDICHTUNG

FUGENABDICHTUNG

Sika® Dilatec® System		
Beschreibung	Multifunktionales Fugenabdichtungssystem kombinierbar für viele Einsatzzwecke	
Vorteile	■ Einfaches Verbinden durch Heißluftschweißen ■ Dauerhaft wasser- und wetterbeständig	
Typ	Sika® Dilatec® B-500 Beidseitig mit Heißbitumen zwischen die beiden Bitumen-Abdichtungslagen sandwichartig eingegossen	Sika® Dilatec® BE-300 Eine Seite zwischen die beiden Bitumen-Abdichtungslagen sandwichartig eingegossen. Zweite Seite mit Epoxidharzkleber am Betonuntergrund verklebt
Gebinde	30 m lang / 50 cm breit Rolle Mat. Nr. 128580 EAN 7612894889802	30 m lang / 30 cm breit Rolle Mat. Nr. 128579 EAN 7612894889802



Sikadur-Combiflex® System						
Beschreibung	Dauerhaftes Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen und Risse					
Vorteile	■ Wasser-, Wetter- und UV-beständig ■ Trinkwassergeeignet					
Typ	Sikadur-Combiflex® SG-10 P 100	Sikadur-Combiflex® SG-10 P 150	Sikadur-Combiflex® SG-10 P 200	Sikadur-Combiflex® SG-20 M 200	Sikadur-Combiflex® SG-20 M 250	Sikadur-Combiflex® CF Kleber (Normal)
Gebinde	25 m lang / 10 cm breit Rolle Mat. Nr. 406628 EAN 7612894802863	25 m lang / 15 cm breit Rolle Mat. Nr. 406619 EAN 7612894802771	25 m lang / 20 cm breit Rolle Mat. Nr. 406618 EAN 7612894802740	25 m lang / 20 cm breit Rolle Mat. Nr. 406605 EAN 7612894802559	25 m lang / 25 cm breit Rolle Mat. Nr. 406604 EAN 7612894802542	30 kg Eimer (A+B) Mat. Nr. 498236 EAN 7612895903323



Sikaflex® PRO-3 Purform®					
Beschreibung	1-komponentiger, elastischer Dichtstoff auf PU-Basis für Bodenfugen im Innen- und Außenbereich				
Vorteile	■ Hohe mechanische und chemische Beständigkeit ■ Zulässige Gesamtverformung 35% (EN 14188-2) bzw. 25% (ISO 11600) ■ Alterungs- und witterungsbeständig				
Verbrauch	0,8 lfm Fuge bei Fugenbreite 30 mm und Fugentiefe 24 mm mit 600 ml, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N				
Gebinde	Farbe: betongrau, 300 ml Kartusche Mat. Nr. 693943 EAN 7612895755670	Farbe: uniweiß, 600 ml Beutel Mat. Nr. 693950 EAN 7612895755656	Farbe: kieselgrau, 600 ml Beutel Mat. Nr. 693520 EAN 7612895752259	Farbe: betongrau, 600 ml Beutel Mat. Nr. 693879 EAN 7612895755557	Farbe: schwarz, 600 ml Beutel Mat. Nr. 693940 EAN 7612895755595

PURFORM®



Sikaflex®-406 KC		
Beschreibung	1-komponentiger, beschleunigbarer, selbstnivellierender, elastischer PU-Bodenfugendichtstoff für den Straßen- und Schienenbau	
Vorteile	■ Geringe Spannungen an Fugenrändern ■ Zulässige Gesamtverformung 35% (EN 14188-2) bzw. 25 % (ISO 11600) ■ Sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit ■ Sikaflex®-406 KC Booster für eine raschere Durchhärtung	
Verbrauch	100 lfm Fuge bei Fugenbreite 10 mm und Fugentiefe 10 mm mit 10 L	Sikaflex®-406 KC Booster
Gebinde	Farbe: schwarz, 10 L Eimer Mat. Nr. 567912 EAN 7612895479682	Farbe: betongrau, 10 L Eimer Mat. Nr. 599493 EAN 7612895545141
		5 x 150 ml Booster Mat. Nr. 619221 EAN 7612895519739



Sika®Compression Seals Elastomer Typ EBF						
Beschreibung	Fugenverschlussprofil zum Verschluss von Fahrbahnfugen					
Vorteile	■ Hochwertiger Werkstoff EPDM ■ Hohe Belastbarkeit ■ UV-Beständig ■ Profil mit Überdehnungsschutz					
Typ			EBF-06	EBF-08	EBF-10	EBF-15
	Fugenbreite	k	6	8	10	15
Gebinde			200 m / Rolle Mat. Nr. 804839 EAN 7612655034731	90 m / Rolle Mat. Nr. 802955 EAN 7612655032782	80 m / Rolle Mat. Nr. 804910 EAN 7612655034748	50 m / Rolle Mat. Nr. 802954 EAN 7612655032775



Sika®Compression Seals Elastomer Typ EK							
Beschreibung	kastenförmige Kompressions-Dichtprofile im nicht befahrenen Bereich						
Vorteile	■ Hohe Dauerelastizität und gutes Rückstellvermögen ■ Die spezielle Innenverrippung ermöglicht eine dauerhafte-Formstabilität des Profils in jeder Lage. ■ Hohe Zugfestigkeit und Dehnung						
Typ			EK 15-25	EK 20-40	EK 27-49	EK 30-60	EK 35-70
	Fugenweite	k min.	20	30	40	50	60
	Fugenöffnung	k max.	18 – 30	20 – 40	27 – 49	30 – 60	35 – 70
Gebinde			30 m / Rolle Mat. Nr. 802956 EAN 7612655032799	30 m / Rolle Mat. Nr. 803141 EAN 7612655033826	25 m / Rolle Mat. Nr. 802958 EAN 7612655033819	30 m / Rolle Mat. Nr. 803142 EAN 7612655033833	20 m / Rolle Mat. Nr. 803140 EAN 7612655033857



BRÜCKENABDICHTUNG & BETONINSTANDSETZUNG

SikaShield® EL-2

Beschreibung	Elastomerbitumen-Bahn mit Kunststoffvlies-Einlage für Brücken und Parkdecks zum Gießen mit Heißbitumen SikaShield® TP-HK	
Vorteile	- Elastisches Verhalten bei niederen Temperaturen - Robuste, reißfeste und dehnfähige Trägereinlage - Schubfeste Bitumendeckmasse - Fremdüberwacht und systemgeprüft	
Maße	Länge: 10 m / Breite: 1 m / Dicke: 3,7 mm	
Gebinde	1 Rolle Mat. Nr. 788549 EAN 7612655017253	



SikaShield® PL-2

Beschreibung	Plastomerbitumen-Bahn mit Kunststoffvlies-Einlage, walzasphaltbeständig für Brücken & Parkdecks zum Flämmen	
Vorteile	- Plastisches Verhalten bei hohen Temperaturen - Robuste, reißfeste und dehnfähige Trägereinlage - Schubfeste Bitumendeckmasse - Beständig gegenüber Walzasphalt	
Maße	Länge: 10 m / Breite: 1 m / Dicke: 4 mm	
Gebinde	1 Rolle Mat. Nr. 788522 EAN 7612655017024	



Sika® Ergodur Pronto Pro

Beschreibung	Extrem schnell reagierendes, lösemittelfreies PMMA Grundierharz		
Vorteile	- Extrem schnelle Aushärtung - Bereits nach ca. 60 Min. begeh- & mit sich selbst überarbeitbar, nach ca. 2 Stunden mit Polymerbitumenbahn belegbar - Temperaturbeständig		
Verbrauch	je nach Anwendung		
Gebinde	Grundierung, 20 kg Gebinde Mat. Nr. 639041 EAN 7612895624907	Hardener, 10 kg Pulver Mat. Nr. 639040 EAN 7612895625027	Hardener, 5 kg Pulver Mat. Nr. 639039 EAN 7612895625010



Sikadur®-188 Normal

Beschreibung	2-komponentige Epoxidharzgrundierung mit niedriger Viskosität	
Vorteile	- Gutes Eindringvermögen in den Untergrund - Temperaturbeständig für Applikation der Polymerbitumenbahn in Flämm- oder Gießverfahren - Hervorragende Haftung auf Beton	
Verbrauch	je nach Anwendung	
Gebinde	30 kg Gemisch (A + B) Mat. Nr. 415819 EAN 7612895600246	



Sika MonoTop®

Beschreibung	Zementgebundener, faserverstärkter, schwindarmer Reprofiliermörtel			
Vorteile	- Leicht zu verarbeiten - Staubreduziert - Kunststoffvergütet			
Bezeichnung	Sika MonoTop®-1010	Sika MonoTop®-4012	Sika MonoTop®-3020	Sika MonoTop®-4052
Anwendung	Korrosionsschutz & Haftbrücke	R4-Instandsetzungsmörtel	R3-Flächenspachtel	R4-Instandsetzungsmörtel für horizontale Flächen
Schichtstärke	Als Korrosionsschutz ≥ 2 mm	6 – 120 mm	1 – 5 mm	6 – 120 mm
Verbrauch	ca. 2 kg/m ² /mm	ca. 1,9 kg/m ² /mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm	ca. 1,9 kg/m ² /mm
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 626202 EAN 7612895585383	25 kg Sack Mat. Nr. 626200 EAN 7612895585369	25 kg Sack Mat. Nr. 626201 EAN 7612895585376	25 kg Sack Mat. Nr. 731107 EAN 7612895839172



Sika® Schalöl AT

Beschreibung	Lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für alle herkömmlichen Schalungen			
Vorteile	- Einsetzbar auf Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen - Enthält kein Paraffin und keine Schmieröle			
Verbrauch	ca. 1 L für 22 m ² Holzschalungen (saugend) bzw. 50 m ² Metall- und Kunststoffschalungen			
Gebinde	5 L Kanister Mat. Nr. 611807 EAN 7612895564326	27 L Kanister Mat. Nr. 64590 EAN 9003449701119	200 L Fass Mat. Nr. 64589 EAN 9003449703564	1.000 L Tank Mat. Nr. 529084 EAN 7612895344188



Sika® Antisol® E

Beschreibung	Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsions-Basis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen	
Vorteile	- Verhindert einen zu frühen Wasserentzug - Auf allen frischen Beton- und Mörteloberflächen einsetzbar	
Verbrauch	ca. 0,15 – 0,20 kg/m ²	
Gebinde	25 kg Kanister Mat. Nr. 64577 EAN 9003449703502	180 kg Fass Mat. Nr. 64576 EAN 9003449703519



Sika® Cosmetic L/D Reparaturmörtel

Beschreibung	Zementgebundene, kunststoffmodifizierte, faserverstärkte R3-Feinspachtel speziell für Ausbesserungsarbeiten (hell oder dunkel)			
Vorteile	- Hohe Frost-Taumittel-Beständigkeit (XF4) - Lokale Reparaturen bis 20 mm und flächige Applikation bis 2 mm rissfrei möglich - Farbton durch Mischen von Cosmetic L und D anpassbar			
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² und mm Schichtstärke			
Mischung	4,5 bis 5,0 L Wasser / Sack			
Gebinde	12 kg Eimer hell Mat. Nr. 583378 EAN 7612894869996	25 kg Sack hell Mat. Nr. 421454 EAN 7612894869972	12 kg Eimer dunkel Mat. Nr. 583376 EAN 7612894869958	25 kg Sack dunkel Mat. Nr. 421448 EAN 7612894869934



BETONIMMUNSYSTEM & ANTI-GRAFFITI

Sikagard®-552 Aquaprimer

Beschreibung	1-komponentiger, wässriger Haftvermittler für Acrylat-Beschichtungen	
Vorteile	■ Wasserbasierend – lösemittelfrei	■ Wasserdampfdurchlässig
Verbrauch	ca. 8 – 10 m ² /L, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes	
Gebinde	10 L Kanister Mat. Nr. 64101 EAN 7612894197167	



Sikagard®-705 L

Beschreibung	Niedrigviskose, lösemittelarme, 1-komponentige Hydrophobierung auf Silanbasis für Beton und zementöse Untergründe	
Vorteile	■ Hohes Eindringvermögen (> 10 mm)	■ Sehr hoher Wirkstoffgehalt (99%)
Verbrauch	ca. 150 g/m ² je Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der geforderten Eindringtiefe	
Gebinde	20 kg Eimer Mat. Nr. 533674 EAN 7612895364742	



Sikagard®-706 Thixo

Beschreibung	1-komponentige, lösemittelfreie, pastöse Tiefenhydrophobierung auf Silanbasis für Beton und zementgebundene Untergründe	
Vorteile	■ Hohes Eindringvermögen (> 10 mm)	■ Standfest (thixotrop), erlaubt eine verlustfreie Applikation
Verbrauch	ca. 200 – 300 g/m ² je Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der gewünschten Eindringtiefe	
Gebinde	18 kg Eimer Mat. Nr. 156781 EAN 7612894632804	180 kg Fass Mat. Nr. 55278 EAN 7611237128851



Sikagard®-674 Lasur W

Beschreibung	Transparente, wässrige Versiegelung/Lasur auf Acrylat-Dispersions-Basis für mineralische Untergründe	
Vorteile	■ Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	■ UV-beständig, wasserdampfdurchlässig
Verbrauch	ca. 110 – 220 g/m ² pro Arbeitsgang, abhängig vom Untergrund und der Anzahl der Arbeitsgänge	
Gebinde	15 L Eimer Mat. Nr. 162070 EAN 7612894654646	



Sikagard®-675 W ElastoColor

Beschreibung	1-komponentige Beschichtung auf Acrylat-Dispersions-Basis für den Schutz und die Farbgestaltung von Betonbauteilen, entspricht den Anforderungen der EN 1504-2	
Vorteile	■ Hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	■ Rissüberbrückung bis Klasse A1
Verbrauch	ca. 200 – 250 g/m ² pro Arbeitsgang	
Gebinde	19,65 kg (15 L) Eimer Mat. Nr. PG 0 / 1 / 2 EAN -	



Sikagard®-545 W Elastofill

Beschreibung	1-komponentige, acrylatdispersionsbasierte, rissüberbrückende Füll- und Zwischenbeschichtung zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei Sikagard®-550 W Elastic	
Vorteile	■ Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2	■ Umweltfreundlich (lösemittelfrei)
Verbrauch	ca. 80 – 100 g/m ² je Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der gewünschten Eindringtiefe	
Gebinde	15 L Eimer Mat. Nr. 64098 EAN 7612894197136	



Sikagard®-550 W Elastic

Beschreibung	1-komponentige, acrylatdispersionsbasierte, rissüberbrückende Schutzbeschichtung, entspricht den Anforderungen der EN 1504-2	
Vorteile	■ Rissüberbrückungsklasse A1 (-20°C) / A3 (-15°C), in Kombination mit Sikagard®-545 W Elastofill A3 / B2 (-20°)	
Verbrauch	ca. 200 – 250 g/m ² pro Arbeitsgang	
Gebinde	20,55 kg (15 L) Eimer Mat. Nr. PG 0 / 1 / 2 EAN -	



Sikagard®-850 Primer

Beschreibung	1-komponentige, gebrauchsfertige Grundierung für Sikagard®-850 Clear auf unbeschichteten, mineralischen Untergründen zur Verbesserung der Anwendung und Haftung	
Vorteile	■ Haftungsfördernde Grundierung	■ Teil des Sikagard® Anti-Graffiti-Systems
Verbrauch	ca. 100 – 150 g/m ²	
Gebinde	4 kg Eimer Mat. Nr. 895732 EAN 7612655242273	



Sikagard®-850 Aktivator

Beschreibung	1-komponentiger, gebrauchsfertiger Aktivator für Sikagard®-850 Clear auf bestehenden, beschichteten, mineralischen Untergründen zur Verbesserung der Anwendung und Haftung	
Vorteile	■ Aktivierung des Untergrundes zur Verbesserung des Haftvermögens	■ Teil des Sikagard® Anti-Graffiti-Systems
Verbrauch	ca. 50 – 100 g/m ²	
Gebinde	4 kg Eimer Mat. Nr. 648982 EAN 7612655242082	



Sikagard®-850 Clear

Beschreibung	1-komponentige, gebrauchsfertige, permanente, klare auf Polyorganosiloxan basierende Anti-Graffiti- und Anti-Plakatbeschichtung	
Vorteile	■ Graffiti können leicht nur mit Wasser ohne Chemie entfernt werden	■ Poster und Plakate haften nicht auf der Beschichtung
Verbrauch	ca. 150 – 250 g/m ²	
Gebinde	5 kg Eimer Mat. Nr. 634457 EAN 7612655239952	20 kg Eimer Mat. Nr. 634456 EAN -



VERGUSS & VERKLEBUNGEN

Sika® FastFix-121

Beschreibung	1-komponentiger, schnell abbindender, zementgebundener Universalmörtel für Versetz-, Montage- und Reparaturarbeiten
Vorteile	■ Faserverstärkt ■ Schichtdicken bis zu 50 mm pro Arbeitsgang möglich
Verbrauch	ca. 2 kg/m ² und mm Schichtstärke, abhängig von der Untergrundrauigkeit
Mischung	3,3 bis 3,6 L Wasser / Sack
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 476636 EAN 7612895154442



Sikadur®-12 Pronto

Beschreibung	2-Komponenten-Vergussmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Körnung 2 mm, Schichtstärken von 5 – 30 mm
Vorteile	■ Extrem rasche Festigkeitsentwicklung ■ Kann bei Minusgraden verwendet werden
Verbrauch	ca. 2,1 kg/m ² und mm Schichtstärke
Mischung	Komponente A : B = 1 : 8 Gewichtsteile
Gebinde	25 kg Kombipackung Mat. Nr. 603450 EAN 7612895903361



SikaGrout®-800

Beschreibung	Zementgebundener, 1-komponentiger, schwindarmer, fließfähiger, sulfatbeständiger Präzisionsvergußmörtel
Vorteile	■ Staubreduzierte Technologie ■ Bis zu 300 mm Schichtdicke pro Arbeitsgang
Verbrauch	ca. 2,0 kg/m ² und mm Schichtstärke
Mischung	3,1 bis 3,25 l Wasser / Sack
Gebinde	25 kg Sack Mat. Nr. 531492 EAN 7612895356402



Sika® FastFix-50

Beschreibung	Kaltasphalt für routinemäßige Instandhaltung und schließen von Schlaglöchern
Vorteile	■ Sofortige Verkehrsfreigabe nach der Applikation ■ Kein Mischen und kein zusätzliches Wasser notwendig
Verbrauch	ca. 25 kg / m ² / 1 cm Schichtdicke
Gebinde	25 kg Eimer Mat. Nr. 499956 EAN 7612895247304



Sikadur®-31+

Beschreibung	2-komponentiger, thixotroper Epoxidharzklebstoff für kraftschlüssiges Verkleben und für Betoninstandsetzungen
Vorteile	■ Sehr geruchsarm und sehr geringe VOC-Emission ■ Sehr gute Haftung auf vielen Baumaterialien ■ Hohe Früh- und Endfestigkeiten ■ CE-Kennzeichnung nach EN 1504-4 & EN 1504-3 (Klasse R4)
Verbrauch	ca. 2 kg/m ² und mm Schichtstärke, abhängig von der Untergrundrauigkeit, Verarbeitungsmethode ect.
Mischung	Komponente A : B = 2 : 1 Gewichtsteile
Gebinde	1,2 kg Blechdose (A+B) Mat. Nr. 644948 EAN 7612895650968 6 kg Kunststoffeimer (A+B) Mat. Nr. 644872 EAN 7612895650838 30 kg Kunststoffeimer (A+B) Mat. Nr. 707808 EAN 761237015793



Sika AnchorFix®-2+

Beschreibung	2-komponentiger, schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen für den Innen- und Außenbereich
Vorteile	■ Zugelassen für Ankerstangen bis M30, seismische Belastungen C1 und nachträgliche Bewehrungen bis Ø 32 mm ■ Applikation mit Standard-Kartuschenpistole möglich
Verbrauch	je nach Anwendung
Gebinde	300 ml Kartusche Mat. Nr. 534761 EAN 7612895369457



Sika Boom®-580 Fix & Fill (Montagepistolenschaum)

Beschreibung	1-Komponenten-PU-Schaum für professionelle Verarbeitung mit dem Sika Boom® G Dispenser
Vorteile	■ Hohe Klebkraft, große Ausbeute, rasche Durchhärtung ■ Multipositions-Anwendung, effiziente Pistolenverarbeitung ■ Hervorragende Wärmedämmung
Verbrauch	je nach Anwendung, Ausbeute ca. 41 Liter/Dose
Gebinde	Farbe: beige, 750 ml Dose, inkl. Kunststoffventil Mat. Nr. 875710 EAN 7612655185792



Sika Boom®-125 Manhole Seal (Brunnenschaum)

Beschreibung	1-komponentiger, expandierender PU-Montage- und Füllschaum für die Montage und Abdichtung von Falz-Schachtringen
Vorteile	■ Schafft wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar (Falzschächte) ■ Ersetzt das Aufmörteln; strukturfest und formstabil ■ Fäkalienbeständig und unverrottbar ■ Brandverhalten B2 (DIN4102-1)
Verbrauch	je nach Anwendung, Ausbeute ca. 35 Liter/Dose
Gebinde	Farbe: hellgrau, 750 ml Dose, inkl. Adapter Mat. Nr. 693170 EAN 7612895751344



Sika bringt's zusammen!



Mehr zu Sika Österreich

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Systeme und Produkte für die Bau- und Industriebranche. Wir sind weltweit in 103 Ländern mit mehr als 33.000 Mitarbeitenden und über 400 Fabriken vertreten.

In Österreich beschäftigt Sika rund 300 Mitarbeitende und bietet ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Langlebigkeit



Qualität



Service Excellence

Setzen Sie auf unsere Bausteine für Ihren Projekterfolg:



© Sika Österreich GmbH / Alles für den Straßenbau / 08.2025



PCI
Für Bau-Profis

IST TEIL
VON **Sika**

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz

E-Mail: info@sika.at
Tel.: +43 5 0610 0
www.sika.at



BUILDING TRUST