



Vom Keller bis zum Dach Alles für den Baustoffhandel

Sortimentsübersicht

SIKA PRODUKTÜBERSICHT

KLEBSTOFFE FÜR PARKETT & HOLZBELÄGE

SMP-PARKETTKLEBSTOFF FÜR DISPENSER

SikaBond®-152

- Für Massiv- und Fertigparkett, auch bei Fußbodenheizung
- Für Verarbeitung mit dem **SikaBond® Dispenser-1800**
- Als Bestandteil des Sika® AcouBond Parkett-Verklebesystems
- Verarbeitungszeit: ca. 40 Minuten

OPTIONAL

Untergrundvorbehandlung: **Sika® Primer MR Fast / Sika® Primer MB**



SMP-PARKETTKLEBSTOFF AUS DEM EIMER / 4 LITER SCHLAUCHBEUTEL

SikaBond®-151

- Für Massiv- und Fertigparkett sowie Laminat, auch bei Fußbodenheizung
- Zur Verarbeitung mit Zahnpachtel B3, B6, B11
- Verarbeitungszeit: ca. 35 Minuten

OPTIONAL

Untergrundvorbehandlung: **Sika® Primer MR Fast / Sika® Primer MB**




PU-PARKETTKLEBSTOFF FÜR DISPENSER

SikaBond®-52 Parquet

- Auch für Problemhölzer (Buche, Ahorn) und viele Exotenhölzer geeignet
- Zur Verarbeitung mit dem **SikaBond® Dispenser-1800**
- Als Bestandteil des Sika® AcouBond Parkett-Verklebesystems
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

OPTIONAL

Untergrundvorbehandlung: **Sika® Primer MR Fast / Sika® Primer MB**



PU-PARKETTKLEBSTOFF AUS DEM EIMER

SikaBond®-54 Parquet

- Auch für Problemhölzer (Buche, Ahorn) und viele Exotenhölzer
- Zur Verklebung von Massiv-, LAM-, Industrieparkett und Hirnholz, sowie Fertigparkett
- Zur Verarbeitung mit Zahnpachtel B3, B6, B11, B13
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten

OPTIONAL

Untergrundvorbehandlung: **Sika® Primer MR Fast / Sika® Primer MB**



ESTRICHVERDÜBELUNG

SikaBond®-852 Repair

Einkomponentiges Risssharz auf Silanbasis zur Rissverdübelung im Estrich



GRUNDIERUNG ZUR HAFTVERMITTLUNG

Sikafloor®-02 Primer

Zur Haftverbesserung auf glatten, dichten und nicht saugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich vor Spachtel- und Ausgleichsmassen



GRUNDIERUNG, VORANSTRICH, SAUGAUSGLEICH

Sikafloor®-01 Primer

Zur Reduzierung der Saugfähigkeit, Haftverbesserung & zum Schutz des Untergrundes vor Feuchtigkeit aus zementären Spachtel- und Ausgleichsmassen

GRUNDIERUNG, VORANSTRICH, HAFTBRÜCKE

Sikafloor®-03 Primer

Reststaubbinder auf Estrichen, Gips- und Holzplatten von Ausgleichs- und Spachtelmassen mit kurzer Weiterverarbeitungszeit vor Parkettklebstoffen



BODENAUSGLEICHSMASSE

Sikafloor®-400 Level AT

Auf Estrichen aus Zement, Calciumsulfat, Magnesia sowie Keramik, Gussasphalt, Span- und OSB-Platten, auch mit vereinzelten alten Klebstoffresten Für Schichtdicken 1 – 15 mm



ULTRAFEINER, STANDFESTER, AUSGLEICHS- UND GLÄTTMÖRTEL

Sika® Patch-300

Zum Ausgleichen, Reparieren und Glätten von Unebenheiten auf Estrichen und Beton im Innenbereich. Für Schichtdicken von 0 – 20 mm und als Untergrund für verschiedene Bodenbeläge



GRUNDIERUNG FÜR DIE PARKETTVERKLEBUNG AUF ZEMENTÖSEN UNTERGRÜNDEN

Sika® Primer MB

Epoxidharzgrundierung als Feuchtigkeitsbremse bis 5% CM

Sika® Primer MR Fast

Wasserbasierende Grundierung als Feuchtigkeitsbremse bis 4% CM



UNTERGRUND- VORBEREITUNG



FASERVERSTÄRKTER BODENBELAGSKLEBSTOFF FÜR DESIGNBELÄGE

SikaBond®-130 Design Floor

- Für Vinyl-Designbeläge, gepolsterte CV-Vinylbeläge, Dämmunterlagen, PVC-Bodenbeläge
- Zur Verarbeitung mit Zahnpachtel A1, A2, A4, B1, B2
- Verarbeitungszeit: ca. 20 – 30 Minuten



PREMIUM-KONTAKTDISPERSIONSKLEBSTOFF

SikaBond®-150 Premium Floor

- Für Naturfaserbeläge, Synthesekautschukbeläge, Kugelgarn, Tennisbeläge, Korkment und Korklinoleum, Sisal- und Kokosbeläge, PVC- und gepolsterte CV-Vinylbeläge, Dämmunterlagen, textile Beläge mit PVC-, PU- oder füllstofffreier Rückenausstattung, ein- oder mehrschichtige Nadelvliesbeläge, Wandbeläge aus Textil, PVC, CV und Soft-PVC
- Zur Verarbeitung mit Zahnpachtel A1, A2, B1, B2, B3
- Verarbeitungszeit: ca. 20 – 60 Minuten



KLEBSTOFFE FÜR ELASTISCHE & TEXTILE BODENBELÄGE



KLEBSTOFFAPPLIKATOR

SikaBond® Dispenser-1800 Power

Für die Verarbeitung von SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-152 im 1.800 ml Schlauchbeutel

ZUBEHÖR

SikaBond® Dispenserkopf komplett 180 mm

SikaBond® Ventilbalken schwarz 180 mm



SCHALLDÄMMMATTE

Sika® Layer Silent Plus N / Sika® Layer-03

Bestandteil des Sika® AcouBond Parkett-Verklebesystems für hohe Trittschalldämmung und Gehkomfort



HANDDRUCKPISTOLE

Sika® Handdruckpistole-300 / -600

Für die manuelle Verarbeitung von Kartuschen und Schlauchbeuteln



ANKERKLEBSTOFF

Sika AnchorFix®-2+

Für Gewindeanker und Bewehrungen in Wand und Decke im Innen- und Außenbereich



STP-MONTAGEKLEBSTOFF

Sikaflex®-116 High Grab

Für Befestigungen von Spiegeln, Platten, Sesselleisten usw. im Innen- und Außenbereich



PU-PISTOLENSCHAUM

Sika Boom®-580 Fix & Fill

Zum Isolieren und Ausfüllen von Hohlräumen und Löchern sowie Abdichten rund um Fenster- und Türrahmen



REINIGUNGSTÜCHER

Sika® Cleaning Wipes-100

Gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung



VERARBEITUNGSGERÄT

Sika Boom®-103 Dispenser PRO

Für die manuelle Verarbeitung von Sika Boom®-580 Fix & Fill

ZUBEHÖR & WERKZEUG

ZUBEHÖR UND WERKZEUG

SikaBond® Dispenser-1800 Power						
Beschreibung	Akkubetriebenes Applikationsgerät für die rückschonende, aufrechte Verarbeitung von SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-152 im 1.800 ml Schlauchbeutel.					
Vorteile	■ Schneller Auftrag des Parkettklebstoffs		■ Verarbeitung im Stehen und einfache Handhabung			
Lieferumfang	Dispenser, Reinigungsstab, Dispenserkopf komplett, 2 Akkus, Ladegerät					
Zubehör	Dispenserkopf und Verteilbalken separat erhältlich					
Typ	Dispenser SikaBond®-1800 Power	SikaBond® Dispenserkopf	SikaBond® Verteilbalken			
Gebinde	Dispenser Mat. Nr. 607683 EAN 7612895555997	komplett, 180 mm Mat. Nr. 449584 EAN 7612895030005	schwarz, 180 mm Mat. Nr. 449607 EAN 7612895031415			
Sika® Layer Silent Plus N / Sika® Layer-03 (Sika® AcouBond® System)						
Beschreibung	Hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen					
Vorteile	■ Trittschallminderung bis 15 dB		■ Kann direkt auf alte keramische Böden verlegt werden			
Typ	Sika® Layer Silent Plus N		Sika® Layer-03			
Ausführung	vollflächig		mit Aussparungen für den Klebstoff			
Gebinde	1 × 20 m Rolle, Dicke 3 mm Mat. Nr. 714676 EAN 7612895816432		1,5 × 16,7 m Rolle, Dicke 3 mm Mat. Nr. 50368 EAN 7612894054736			
Sikaflex® -116 High Grab						
Beschreibung	1-komponentiger, lösungsmittelfreier STP-Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangsfestigkeit für den Innen- und Außenbereich					
Vorteile	■ Auch für die Spiegelmontage geeignet		■ Keine zusätzliche Befestigung notwendig			
Verbrauch	je nach Anwendung mit Düse DM 5 mm 20 ml/m, bei kritischen Untergründen: Sika® Primer-3 N					
Gebinde	Farbe: weiß, 290 ml Kartusche, 12 Stk./Karton, 1.296 Stk./Palette Mat. Nr. 630698 EAN 7612895595658					
Sika AnchorFix®-2+						
Beschreibung	2-komponentiger, schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis für mittlere bis hohe Belastungen					
Vorteile	■ Europäische Technische Zulassungen für Bewehrung und Anker		■ Applikation mit Standard-Kartuschenpistole möglich			
Verbrauch	je nach Anwendung					
Gebinde	300 ml Kartusche, 12 Stk./Karton, 900 Stk./Palette Mat. Nr. 534761 EAN 7612895369457					
Sika® Handdruckpistole-300						
Beschreibung	Pistole für manuelle Verarbeitung von Sika Kartuschen bis 310 ml					
Vorteile	■ Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff		■ Integriertes Dosierspitzen-Schneidemesser			
Gebinde	1 Stück Mat. Nr. 587495 EAN 7612895521060					
Sika® Handdruckpistole-600						
Beschreibung	Pistole für manuelle Verarbeitung von Sika Kartuschen und Schlauchportionen bis 600 ml					
Vorteile	■ Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion, gummierter Griff		■ Zur Verarbeitung von SikaBond®-52 Parquet 600 ml			
Gebinde	1 Stück Mat. Nr. 587497 EAN 7612895521084					
Sika Boom®-580 Fix & Fill (Montagepistolenschaum)						
Beschreibung	1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit Sika Boom® G Dispenser					
Vorteile	■ 1-komponentig & gebrauchsfertig		■ Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen			
Verbrauch	je nach Anwendung, Ausbeute ca. 42 Liter/Dose					
Gebinde	Farbe: beige, 750 ml Dose mit Kunststoffventil 12 Stk./Karton, 840 Stk./Palette Mat. Nr. 875710 EAN 7612895787978					
Sika Boom®-103 Dispenser PRO						
Beschreibung	Pistole für die Verarbeitung von Sika Boom® Schäumen					
Vorteile	■ Vollständige Antihaft-Beschichtung		■ Exakte Dosierung, inkl. dünnen Düsen			
Gebinde	1 Stück Mat. Nr. 784863 EAN 7612655007421					
Sika® Cleaning Wipes-100						
Beschreibung	Gebrauchsfertige Nasstücher zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Bekleidung und Oberflächen					
Vorteile	■ Besonders reißfest mit hoher Reinigungskraft		■ Tücher einzeln entnehmbar			
Gebinde	50 Tücher/Dose, 6 Stk./Karton, 396 Stk./Palette Mat. Nr. 527943 EAN 7612895340838					

KLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE UND TEXTILE BODENBELÄGE

SikaBond®-130 Design Floor

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittelfreier faserverstärkter Dispersionsklebstoff für Vinyl-Designbeläge
Vorteile	■ Sehr leicht spachtelbar ■ Lange Halbnassphase zur Verlegung großer Flächen
Verbrauch	ca. 200 – 450 g/m ² , je nach Anwendung und Belag
Farbe	hellbeige
Gebinde	14 kg Eimer, 44 Stk./Palette Mat. Nr. 525354 EAN 7612895328133




SikaBond®-150 Premium Floor

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittelfreier, vielseitig einsetzbarer Premium-Kontaktdispersionsklebstoff
Vorteile	■ Sehr leicht spachtelbar ■ Ausgeprägte Nass- und Halbnassphase
Verbrauch	ca. 250 – 450 g/m ² , je nach Anwendung und Belag
Farbe	hellbeige
Gebinde	14 kg Eimer, 44 Stk./Palette Mat. Nr. 479827 EAN 7612895165325



SYSTEMAUFBAU

- 1** UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Überprüfung der Druckfestigkeit, Haftzugfestigkeit (> 1,5 N/mm²), Oberflächen-/Untergrundfeuchtigkeit (< 4%)
Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen entfernt werden. Anschließend zwingend entstauben!
- 2** GRUNDIERUNG
Sikafloor®-01 Primer: Auf zementösen Untergründen, OSB, Span- und Gipsfaserplatten
- 3** BODENAUSGLEICHSMASSE, selbstnivellierend
Sikafloor®-100 Level AT (1 – 10 mm Schichtdicke)
Sikafloor®-400 Level AT (1 – 15 mm Schichtdicke)
- 4** AUSBESSERUNGEN UND ANRAMPUNGEN (OPTIONAL)
Sika® Patch-300 (0 – 20 mm Schichtdicke)
- 5** KLEBSTOFF
SikaBond®-130 Design Floor für Vinyl-Designbeläge
SikaBond®-150 Premium Floor für viele elastische und textile Boden- und Wandbeläge
- 6** ENDBELAG
Elastischer oder textiler Bodenbelag

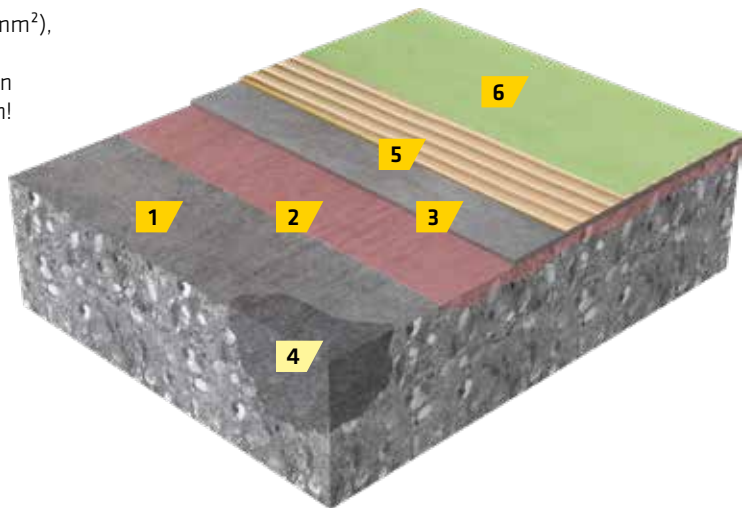

KLEBSTOFF FÜR PARKETT UND HOLZBELÄGE

SikaBond®-152

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittel- und wasserfreier Parkettklebstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP) für Massiv- und Fertigparkett zur Verarbeitung mit dem SikaBond® Dispenser-1800 Power.	
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden ■ Schalldämmend, sehr emissionsarm EC1 ^{PLUS}	
Ergiebigkeit	bei vollflächiger Verklebung mit SikaBond® Dispenser-1800 Power: ca. 3 m ² /Portion	
Gebinde	1.800 ml Schlauchbeutel, 6 Stk./Karton, 216 Stk./Palette Mat. Nr. 819813 EAN 7612655071705	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen



SikaBond®-151

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittel- und wasserfreier Parkettklebstoff auf SMP-Basis für Mehrschichtparkett	
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden ■ Schalldämmend, sehr emissionsarm EC1 ^{PLUS}	
Verbrauch	vollflächige Verklebung: 0,8 – 1 kg/m ² mit Zahnpachtel B3; 0,9 – 1,2 kg/m ² mit Zahnpachtel B6; 1,0 – 1,3 kg/m ² mit Zahnpachtel B11	
Gebinde	17 kg Eimer, 33 Stk./Palette Mat. Nr. 82900 EAN 7612895403243	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen



SikaBond®-52 Parquet

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff mit beschleunigtem Abbindevermögen auf Polyurethan-Basis, elastische Verklebung von allen gängigen Massiv- und Fertigparketten zur Verarbeitung mit dem SikaBond® Dispenser-1800 Power		
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden ■ Schalldämmend, sehr emissionsarm EC1 ^{PLUS}		
Verbrauch	bei vollflächiger Verklebung mit SikaBond® Dispenser-1800 Power: ca. 800 – 1.000 g/m ²		
Gebinde	600 ml Schlauchbeutel 20 Stk./Karton, 960 Stk./Palette Mat. Nr. 424419 EAN 7612894887549	1.800 ml Schlauchbeutel 6 Stk./Karton, 216 Stk./Palette Mat. Nr. 421116 EAN 7612894867916	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen




SikaBond®-54 Parquet

Beschreibung	1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit beschleunigtem Abbindevermögen und hohem Riefenstand zur vollflächigen Verklebung von Massiv- und Fertigparkett	
Vorteile	■ Für Fußbodenheizung geeignet, schleifbar nach 12 Stunden ■ Schalldämmend, sehr emissionsarm EC1 ^{PLUS}	
Verbrauch	vollflächige Verklebung: 0,6 – 0,8 kg/m ² mit Zahnpachtel B3; 0,7 – 0,9 kg/m ² mit Zahnpachtel B6; 0,8 – 1,0 kg/m ² mit Zahnpachtel B11	
Gebinde	13 kg Eimer, 33 Stk./Palette Mat. Nr. 421469 EAN 7612894870107	Verwendung von: Sika® Primer MB oder MB Fast bei kritischen Untergründen



SYSTEMAUFBAU

- 1** UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Rissverdübelung mittels **SikaBond®-852 Repair**
- 2** GRUNDIERUNG FÜR BODENAUSGLEICHSMASSEN (OPTIONAL)
Sikafloor®-01 Primer: Auf zementösen Untergründen, OSB, Span- und Gipsfaserplatten
- 3** BODENAUSGLEICHSMASSE (OPTIONAL)
Sikafloor®-100 Level AT (1 – 10 mm Schichtdicke)
Sikafloor®-400 Level AT (1 – 15 mm Schichtdicke)
- 4** AUSBESSERUNGEN UND ANRAMPUNGEN (OPTIONAL)
Sika® Patch-300 (0 – 20 mm Schichtdicke)
- 5** GRUNDIERUNG (OPTIONAL)
Sikafloor®-03 Primer: Zur Reststaubbinding auf Estrichen und Gipsfaserplatten empfohlen
Sika® Primer MR Fast: Bei schwierigen Untergründen und als Feuchtigkeitsbremse bis 4 % CM
Sika® Primer MB: Bei kritischen Untergründen und als Feuchtigkeitsbremse bis 5 % CM
- 6** TRITTSCHALLDÄMMUNG (OPTIONAL)
Sika® Layer Silent Plus N oder **Sika® Layer-03**
- 7** KLEBSTOFF
SikaBond®-152: SMP-Klebstoff für die Verarbeitung mit Dispenser
SikaBond®-151: SMP-Klebstoff für die Verarbeitung mit Zahnpachtel
SikaBond®-52 Parquet: PU-Klebstoff für die Verarbeitung mit Dispenser
SikaBond®-54 Parquet: PU-Klebstoff für die Verarbeitung mit Zahnpachtel
- 8** ENDBELAG
Massiv- oder Fertigparkett

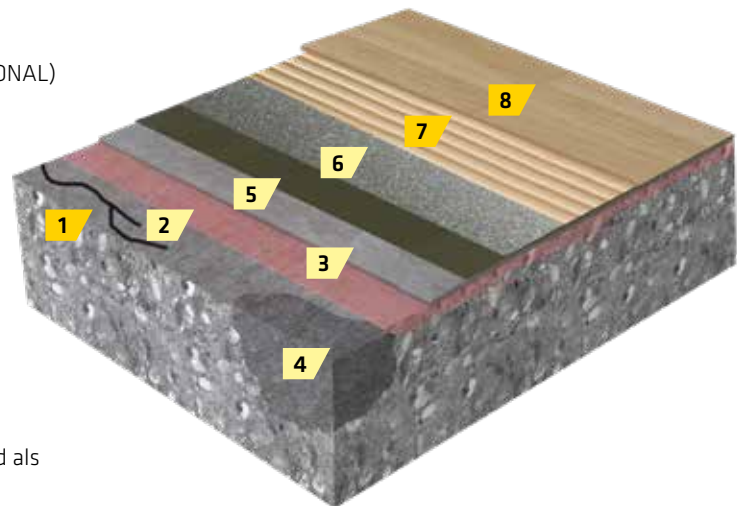

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

SikaBond®-852 Repair

Beschreibung	1-komponentiges, kennzeichnungsfreies Rissharz auf Basis von silanterminiertem Polymer.
Vorteile	■ Zur Riss-Reparatur & zum Ausgießen von Fugen im Estrich ■ Einfache Anwendung – 1 Flasche + 1 Kappe mit Wasser
Verbrauch	ca. 5 l/m/kg; Materialverbrauch ist abhängig von Rissbreite und Ristiefe
Gebinde	600 g + 45 g Wasser, 8 Flaschen/Karton, 320 Stk./Palette inkl. Wellenverbinder Mat. Nr. 781539 EAN 77612655000743



Sikafloor®-01 Primer

Beschreibung	Universal Dispersionsvoranstrich unter Nivelliermassen und Fliesenklebern
Vorteile	■ Auf nahezu allen Untergründen einsetzbar ■ Gebrauchsfertig, Wasserverdünnbar
Verbrauch	~70 g/m ² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Mischung	wasserverdünnbar bei bestimmten Untergründen (siehe Produktdatenblatt)
Gebinde	10 kg Kanister, 60 Stk./Palette Mat. Nr. 498421 EAN 7612895239163



Sikafloor®-02 Primer

Beschreibung	Acrylat-Grundierung unter Spachtelmassen und Fliesenklebern
Vorteile	■ Optimale Haftvermittlung auf dichten Untergründen ■ Geringer Verbrauch / hohe Flächenleistung
Verbrauch	~125 g/m ² , abhängig von Untergrundrauigkeit und Applikationsgerät
Gebinde	12 kg Kunststoffgebinde, 44 Stk./Palette Mat. Nr. 498428 EAN 7612895239200



Sikafloor®-03 Primer

Beschreibung	Gebrauchsfertiger Dispersionsvoranstrich zur Grundierung von Untergründen vor dem Auftrag von Parkettklebstoffen und zur Reststaubbinding
Vorteile	■ Gutes Eindringvermögen ■ Schnell trocknend
Verbrauch	ca. 150 g/m ²
Gebinde	10 kg Kanister, 60 Stk./Palette Mat. Nr. 498434 EAN 7612895239224



Sika® Primer MB

Beschreibung	Epoxidharzgrundierung für die Parkettverklebung mit den SikaBond® Klebstoffen bei kritischen Untergründen und Feuchtigkeitsbremse bis 5 % CM
Vorteile	■ Sehr gutes Eindringvermögen ■ Oberflächenverfestigende Wirkung
Verbrauch	ca. 0,4 – 0,6 kg/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebinde	10 kg Weißblecheimer, 30 Stk./Palette Mat. Nr. 703839 EAN 7612895782126



Sika® Primer MR Fast

Beschreibung	Wasserbasierende Epoxidharzgrundierung und Feuchtigkeitsbremse für die Parkettverklebung mit den SikaBond® Klebstoffen auf schwierigen Untergründen und Feuchtigkeitsbremse bis 4 % CM
Vorteile	■ Lange Offenzeit bei kurzer Weiterverarbeitungszeit ■ Einfache Handhabung
Verbrauch	ca. 150 – 250 g/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebinde	4,2 kg Kartonbox, 80 Stk./Palette Mat. Nr. 404996 EAN 7612894793277



Sika® Patch-300

Beschreibung	Ultrafeiner, standfester, Ausgleichs- und Glättmörtel
Vorteile	■ Standfest, Härtet und trocknet schnell, überbeschichtbar ■ Klebt nicht auf den Werkzeugen
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m ² und mm Schichtstärke (Grundierung: Sikafloor®-01 Primer)
Gebinde	20 kg Sack, 48 Stk./Palette Mat. Nr. 488938 EAN 7612895202242



Sikafloor®-400 Level AT

Beschreibung	Emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, hochwertige Ausgleichsmasse auf Zementbasis, 1 – 15 mm Schichtdicke
Vorteile	■ Sehr gute Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften ■ Schnelle Begehrbarkeit und Durchtrocknung
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² und mm Schichtstärke (Grundierung: Sikafloor®-01 Primer)
Gebinde	25 kg Sack, 40 Stk./Palette Mat. Nr. 514450 EAN 7612895304199



Sika bringt's zusammen!



Mehr zu Sika Österreich

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Systeme und Produkte für die Bau- und Industriebranche. Wir sind weltweit in 103 Ländern mit mehr als 33.000 Mitarbeitenden und über 400 Fabriken vertreten.

In Österreich beschäftigt Sika rund 300 Mitarbeitende und bietet ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Langlebigkeit



Qualität



Service Excellence

Setzen Sie auf unsere Bausteine für Ihren Projekterfolg:



© Sika Österreich GmbH / Vom Keller bis zum Dach / 08.2026



PCI
Für Bau-Profis

IST TEIL
VON **Sika**

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz

E-Mail: info@sika.at
Tel.: +43 5 0610 0
www.sika.at



BUILDING TRUST