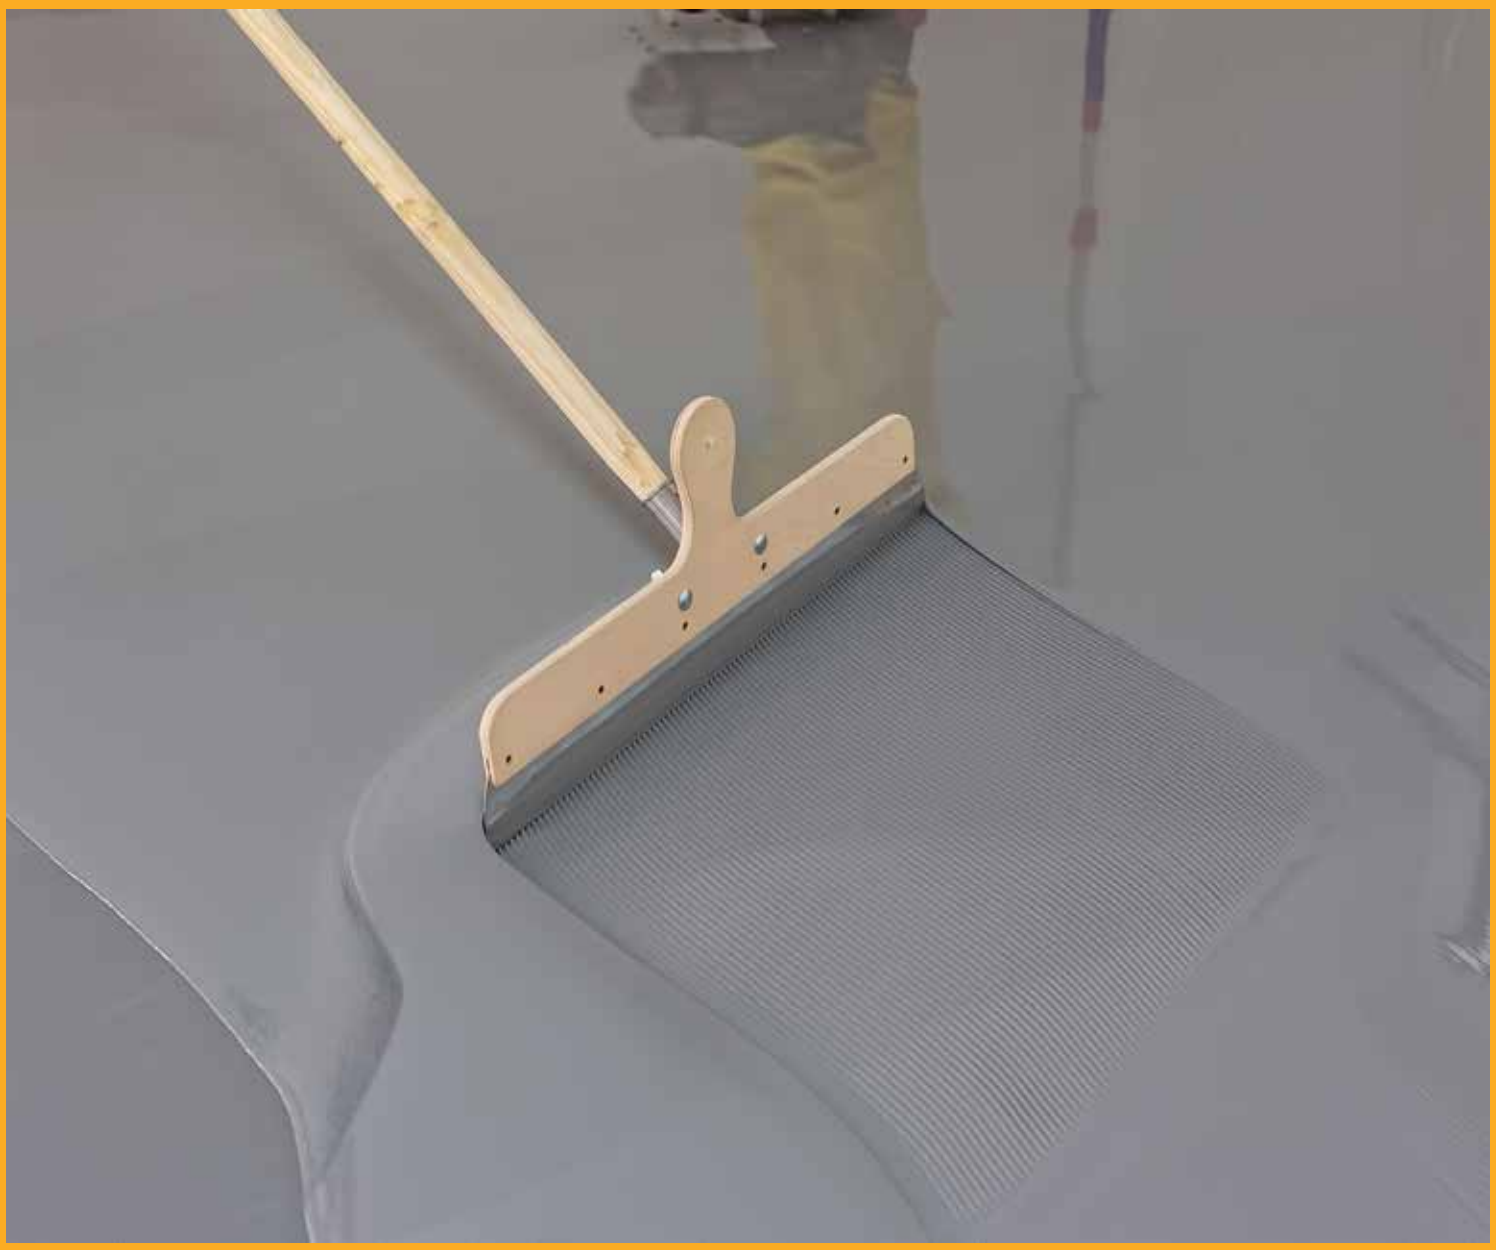

UNTERGRUNDEGALISIERUNG AUF ZEMENTÖSER BASIS FÜR PRIVATE, ÖFFENTLICHE UND GEWERBLICHE RÄUME

BUILDING TRUST

AUSGLEICHSMASSEN, SPACHTELMASSEN UND AUSGLEICHSMÖRTEL VON SIKA

Moderne Bodenbeläge stellen hohe Ansprüche an die Untergründe, sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der späteren Nutzung. Die von Sika maßgeschneiderten Lösungen für alle Anwendungsbereiche erfüllen die hohen Praxisanforderungen.

Die hocheffizienten Eigenschaften erleichtern Ihnen nicht nur die Arbeit, sondern sorgen auch für ein erstklassiges Ergebnis - vom Wohnbereich bis hin zur Gabelstaplerbelastung im Industriebereich. EMICODE EC1 PLUS ausgezeichnete Sika Produkte sind extrem emissionsarm und somit ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, der Verarbeiter und Nutzer.

Vorteile der Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie Ausgleichsmörtel von Sika:

- einfachstes Anrühren
- hohe Flächenleistung durch geschmeidige Verarbeitung
- hervorragendes Verlaufsverhalten
- planebene Oberflächen auch in dünnen Schichten
- maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
- schwundoptimiert
- schnelle Wasserbeständigkeit
- schnell belegbar

INHALT

04 ANWENDUNGSBEREICHE

06 SELBSTVERLAUFENDE AUSGLEICHSMASSEN
Sikafloor®-100 Level AT
Sikafloor®-400 Level AT

08 STANDFESTE SPACHTELMASSEN
Sika® Patch-250
Sika® Patch-300

10 BESCHICHTUNGSFÄHIGE AUSGLEICHSMASSEN
Sikafloor® Level-30

11 HOCHFESTER, SCHNELL BELASTBARER AUSGLEICHSMÖRTEL
SikaScreed® HardTop-70

12 GRUNDIERUNG FÜR AUSGLEICHSMASSEN
Sika® Level-01 Primer

13 HAFTBRÜCKE
SikaScreed®-10 BB
SikaScreed®-20 EBB

14 KENNZEICHNUNG NACH ÖNORM EN 13813

15 SIKA SCHÜTZT UMWELT, VERARBEITER UND ENDNUTZER

ANWENDUNGSBEREICHE

Lösung für Wohn- und Aufenthaltsräume

Als Ausgleichsbelag im Wohnbereich sowie in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Einkaufszentren usw.) werden Produkte der Sikafloor® Level, Sika® Level und Sika® Patch Reihe eingesetzt. Sikafloor®-100 Level AT und -400 Level AT sind universelle, pumpfähige Bodenausgleichsmassen zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden. Für partielle und kleinflächige Egalisierungen werden standfeste Spachtelmassen wie Sika® Patch-250 und -300 eingesetzt.

SELBSTVERLAUFENDE AUSGLEICHSMASSE

Sikafloor®-100 Level AT ..... Seite 06
Sikafloor®-400 Level AT ..... Seite 07

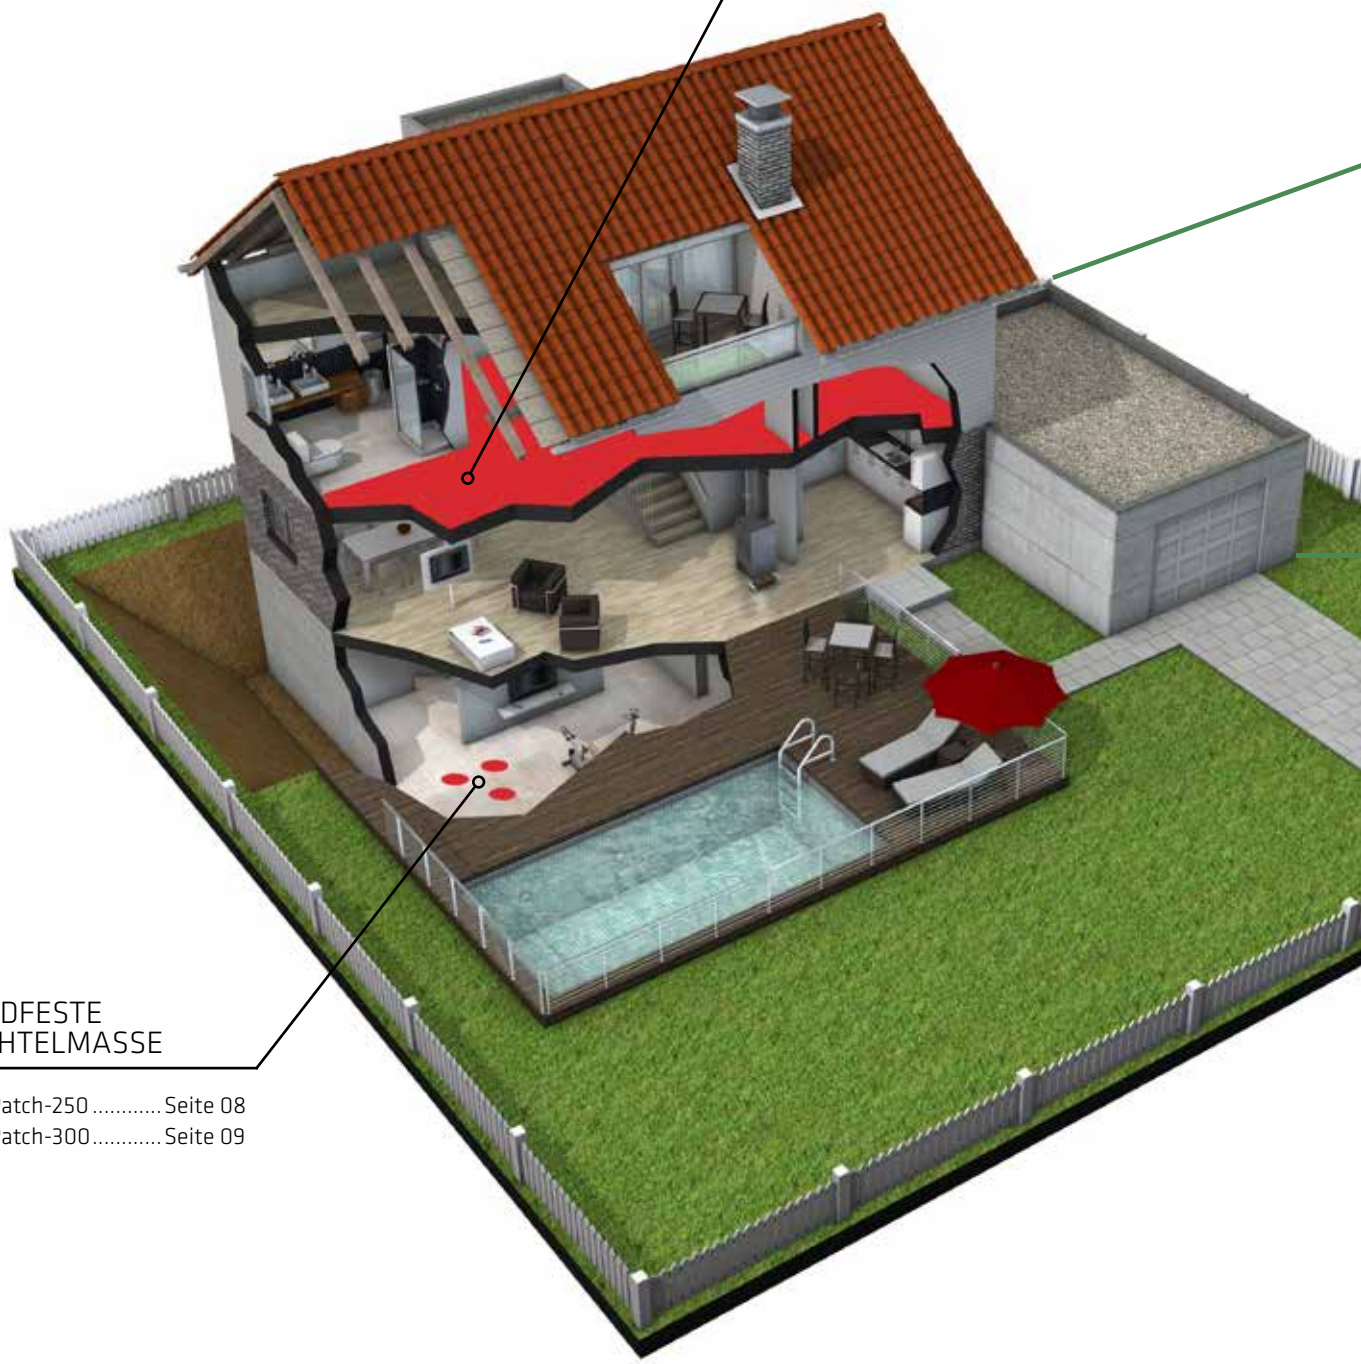

STANDFESTE SPACHTELMASSE

Sika® Patch-250 ..... Seite 08
Sika® Patch-300 ..... Seite 09

Lösung für Garagen, Lager- und Industriehallen

Für Garagen im privaten und öffentlichen Bereich, Lagerhallen sowie Industriegebäude werden die Sikafloor® Level-30 Ausgleichsmasse oder die hochfeste, schnell belastbare SikaScreed® HardTop-70 Ausgleichsmörtel verwendet, die sich durch ihre hohe Belastbarkeit auszeichnen.

Als Haftbrücke für SikaScreed® HardTop-70 wird SikaScreed®-10 BB oder SikaScreed®-20 EBB eingesetzt.

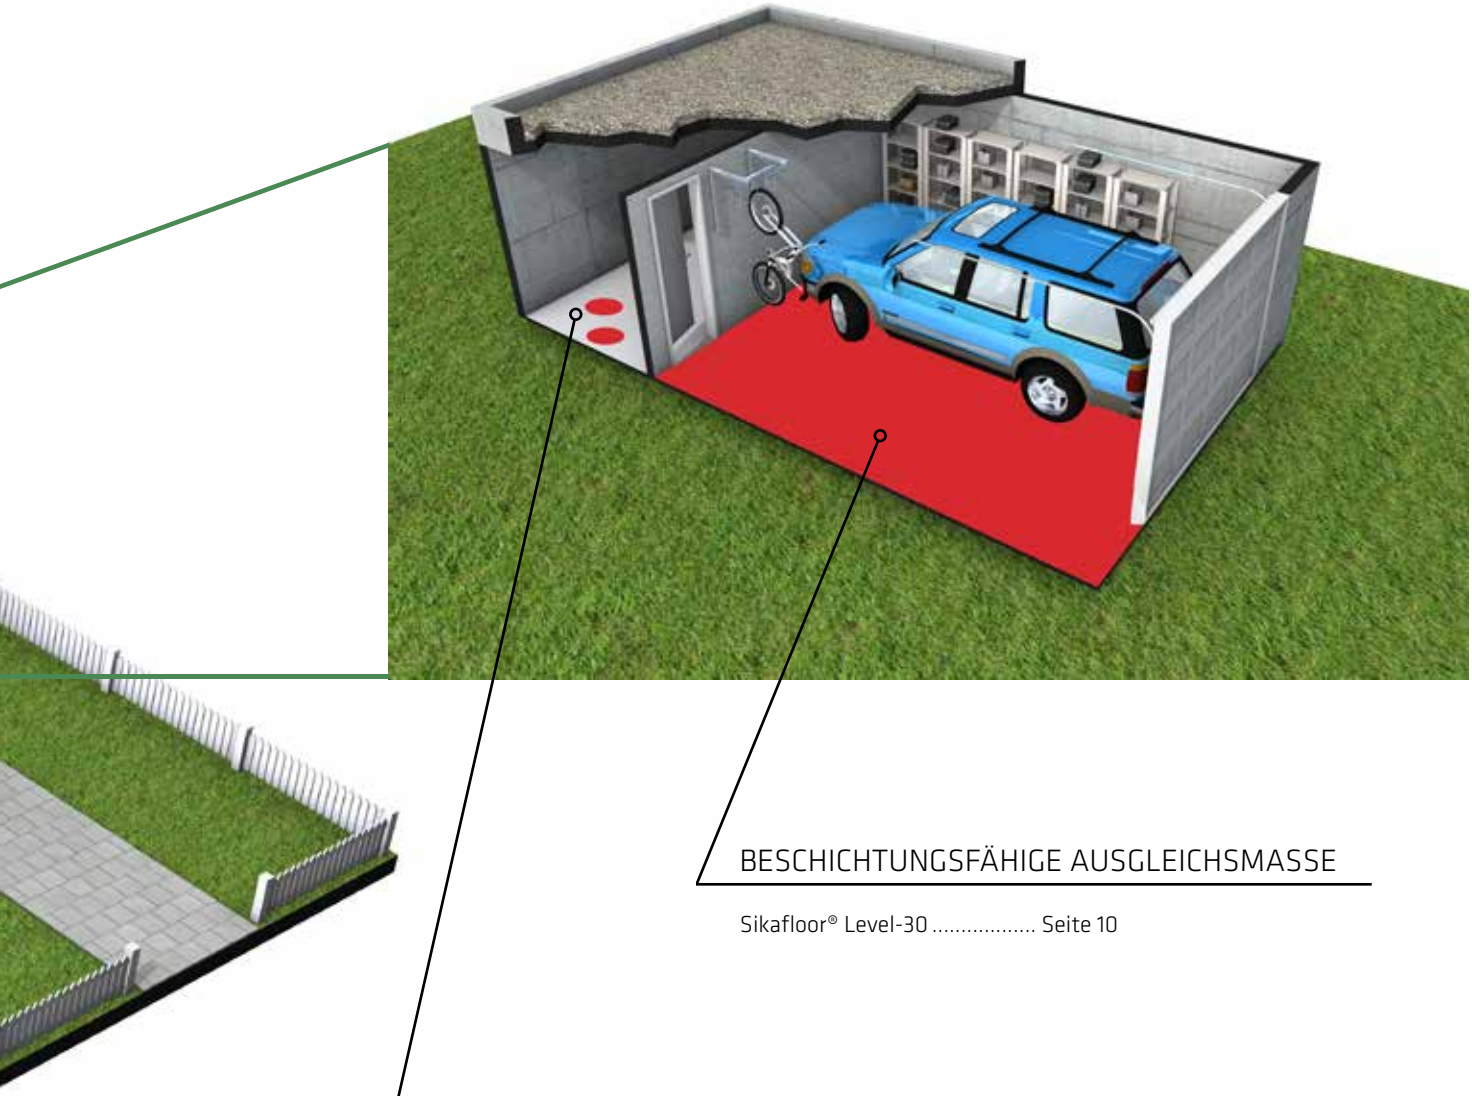

BESCHICHTUNGSFÄHIGE AUSGLEICHSMASSE

Sikafloor® Level-30 ..... Seite 10

HOCHFESTER, SCHNELL BELASTBARER AUSGLEICHSMÖRTEL

SikaScreed® HardTop-70 ..... Seite 11

SELBSTVERLAUFENDE AUSGLEICHSMASSEN
FÜR WOHN- UND AUFENTHALTSRÄUME

Sikafloor®-100 Level AT und -400 Level AT sind universell einsetzbare, pumpfähige Bodenausgleichsmassen zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in verschiedenen Schichtstärken in einem Arbeitsgang. Je nach Typ eignet sich die Masse als Ausgleichsbelag unter Keramik-, Naturstein-, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. In Kombination mit anderen Sika Produkten, welche nach EMICODE EC1PLUS oder EMICODE EC1 eingestuft sind, erhält man einen lösemittelfreien, geruchs- und emissionsarmen Aufbau, der für saubere Raumluft sorgt. Mit der Produktserie Sikafloor®-100 Level AT und -400 Level AT erhält der Bodenleger ein perfekt abgestimmtes Sortiment für den Innenbereich.

	Schichtdicke (mit Quarzsandzusatz)			Kennzeichnung[1] nach EN 13813	Wartezeiten	
					Begehbar nach	Belegereife
Sikafloor®-100 Level AT	0,5 - 10 mm	(10 - 30 mm)		CT-C25-F6	3 Stunden	> 24 Stunden
Sikafloor®-400 Level AT	0,5 - 15 mm	(15 - 30 mm)		CT-C35-F7	2 Stunden	> 24 Stunden

[1] Erklärung siehe Seite 14

Sikafloor®-100 Level AT

KUNSTSTOFFVERGÜTETE AUSGLEICHSMASSE FÜR 0,5 - 10 MM. ZEMENTÖS. C25-F6

Die Objektspachtelmasse für innen

ANWENDUNGSGEBIETE

- zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Ausgleichen für alle verlegegeeigneten Untergründe: Beton und Estriche aus Zement und Calciumsulfat, alte vereinzelte Klebstoffreste
- unter textilen und elastischen Belägen im Innenbereich

PRODUKTMERKMALE

- in Übereinstimmung mit DIN EN 12 529 ab 1 mm Schichtdicke durch Stuhlrollen beanspruchbar
- Schichtdicke von 0,5 - 10 mm
- die wirtschaftliche Lösung für innen
- selbstverlaufend
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- wasserfest gegen Dispersionsklebstoffe

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack







STAUBREDUZIERTE, KUNSTSTOFFVERGÜTETE AUSGLEICHSMASSE FÜR 0,5 - 15 MM. ZEMENTÖS. C35-F7

Die Staubreduzierte für innen

ANWENDUNGSGEBIETE

- zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Ausgleichen für alle verlegegeeigneten Untergründe: Zement, Calciumsulfat, Magnesia, Keramik, Gussasphalt, Span- und OSB-Platten, alte vereinzelte Klebstoffreste
- unter textilen, elastischen, keramischen Belägen, Naturstein und Parkett
- > 3 mm Schichtdicke bei vollflächigen Spachtelungen auch unter Parkett
- > 2 mm Schichtdicke mit elastischen Sika® Klebstoffen kombinierbar

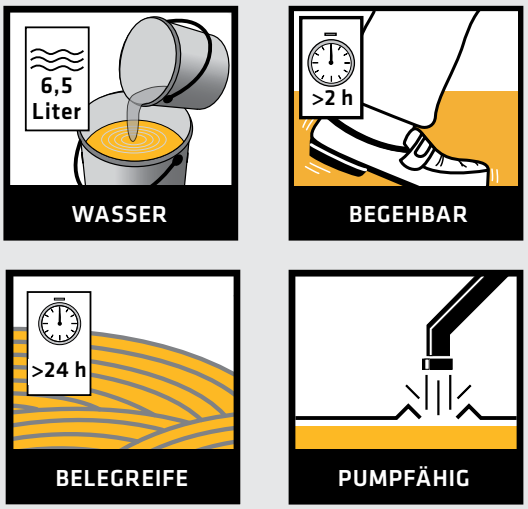

PRODUKTMERKMALE

- in Übereinstimmung mit DIN EN 12 529 ab 1 mm Schichtdicke durch Stuhlrollen beanspruchbar
- die staubreduzierte Lösung für innen, kein Aufschwimmen von Ölzusätzen
- geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- hohe Festigkeit
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- rissfrei, auch in höheren Schichtdicken

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack

STANDFESTE SPACHTELMASSEN
FÜR WOHN- UND AUFENTHALTSRÄUME

Sika® Patch-250 und Sika® Patch-300 sind 1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Ausgleichsmassen auf Spezialzementbasis. Sie finden Anwendung für partielle und kleinflächige Egalisierungen und Instandsetzung von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen im Innenbereich. Durch ihre Standfestigkeit sind sie speziell zur Ausbildung von Anrampungen und geneigten Bodenausgleichen geeignet. Durch die Verfüllung mit Quarzsand können auch erheblich tiefere Ausbrüche bzw. höhere Schichtstärken erzielt werden (bis 30 mm). Sika® Patch-250 und Sika® Patch-300 sind die zuverlässigen Problemlöser für den Innenraum.

	Schichtdicke (mit Quarzsandzusatz)		Kennzeichnung[1] nach EN 13813	Wartezeiten	
				Begehbar nach	Belegereife
Sika® Patch-250	2 - 10 mm	(10 - 30 mm)	CT-C35-F7	1 Stunde	> 2 Stunden
Sika®Patch-300	1 - 20 mm	(20 - 30 mm)	CT-C30-F7	0,5 - 1 Stunde	> 3 Stunden

[1] Erklärung siehe Seite 14

Sika® Patch-250

KUNSTSTOFFVERGÜTETE, SCHNELLABBINDENDE, STANDFESTE AUSGLEICHSMASSE FÜR 2 - 10 MM. ZEMENTÖS. C35-F7

ANWENDUNGSGEBIETE

- zum Ausbessern, Ausgleichen und Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen. Zur Ausführung von Anrampungen und zur Ausbildung von geneigten Bodenausgleichen.
- unter Parkett-, Fliesen- und Natursteinbodenbelägen im Innenbereich

PRODUKTMERKMALE

- in Übereinstimmung mit DIN EN 12 529 durch Stuhlrollen beanspruchbar
- schnell erhärtend, trocknend und verlegereif
- standfest
- leicht zu modellieren und spachteln
- geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- sehr emissionsarm

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack

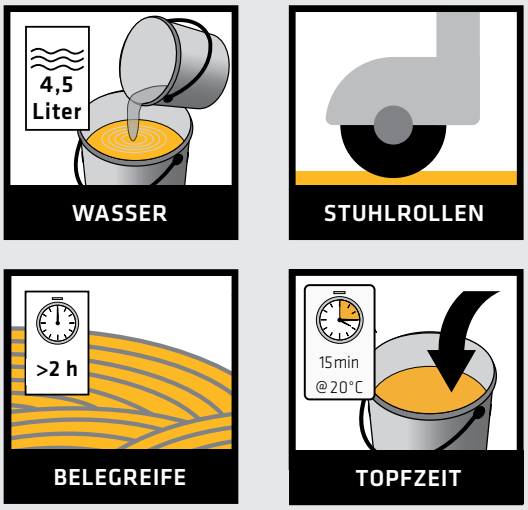

ZEMENTBASIERTE, KUNSTSTOFFVERGÜTETE SPACHTEL-MASSE FÜR 1 - 20 MM. C30-F7

Die Feine für innen

ANWENDUNGSGEBIETE

- zum Spachteln, Verfüllen, Ausgleichen und Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen, Treppenstufen, Podesten, Mauerausbrüchen
- unter Parkett-, Kork- und Teppichbodenbelägen im Innenbereich

PRODUKTMERKMALE

- in Übereinstimmung mit DIN EN 12 529 ab 1 mm Schichtdicke durch Stuhlrollen beanspruchbar
- schnell erhärtend, trocknend und verlegereif
- sehr standfest
- leicht zu modellieren und spachteln
- geeignet für den Auftrag auf Fußbodenheizungen
- sehr fein, auf "null" ausziehbar

LIEFERFORM

- 20 kg Papiersack

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

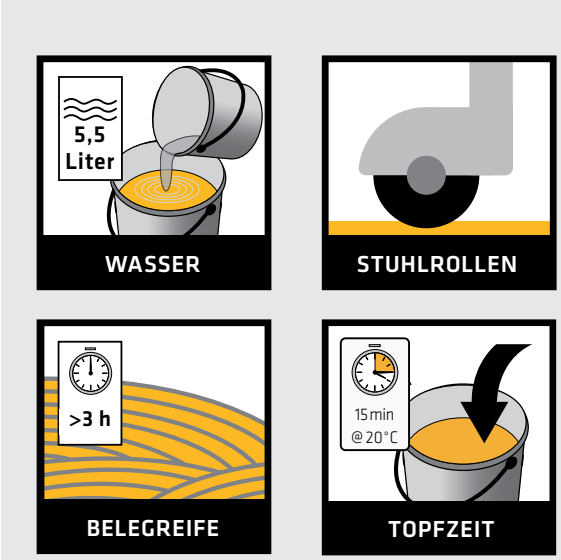

BESCHICHTUNGSFÄHIGE AUSGLEICHSMASSEN

FÜR GARAGEN, LAGER- UND INDUSTRIEHALLEN

Ein dünnschichtiger Ausgleich bei unebenen Untergründen auf mineralischer Basis stellt extrem hohe Anforderungen an das Material. Vor allem dann, wenn diese mit Industriebeschichtungen auf Reaktionsharzbasis beschichtet werden sollen. Hier werden große Ansprüche an den Untergrund gestellt (zum Beispiel: Druckfestigkeit, Haftzugfestigkeit, usw.). Sikafloor® Level-30 ist eine kunststoffvergütete, pumpfähige Bodenausgleichsmasse für den Innen- und Außenbereich, welche genau diese hohen Anforderungen erfüllt. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, ist Sikafloor® Level-30 sowohl in technischer als auch ökologischer Weise ein Produkt der Spitzenklasse.

	Schichtdicke	Kennzeichnung[1] nach EN 13813	Wartezeiten	
			Begehbar nach	Belegereife
Sikafloor® Level-30	4 - 30 mm	CT-C40-F10	3 Stunden	> 24 Stunden

[1] Erklärung siehe Seite 14

Sikafloor® Level-30

KUNSTSTOFFVERGÜTETE, BESCHICHTUNGSFÄHIGE, SELBSTVERLAUFENDE BODENAUSGLEICHSMASSE FÜR 4 - 30 MM. CT-C40-F10

Die Universelle für innen und außen

ANWENDUNGSGEBIETE

- zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden
- als Ausgleich in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung (Gehverkehr und Förderfahrzeuge mit Gummi- oder Luftbereifung)
- unter Keramik-, Naturstein-, Textil-, PVC-, Parkett-, Linoleum- und Sikafloor®-Kunstharzbelägen im Innenbereich
- im Außenbereich ist Sikafloor® Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu überarbeiten

PRODUKTMERKMALE

- rasche Durchtrocknung - schnell belegereif
- pumpfähig
- selbstverlaufend
- Klasse R3 nach EN 1504-3

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack

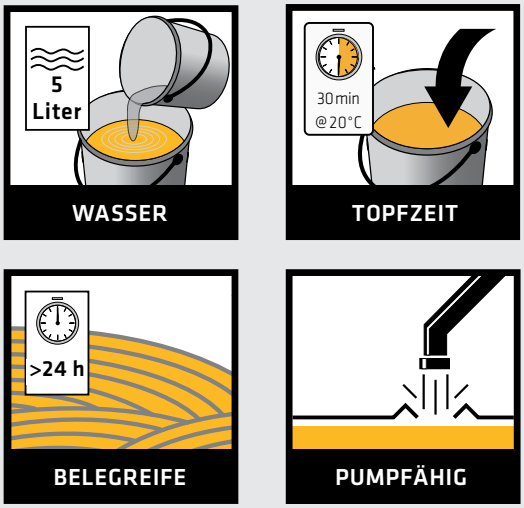

HOCHFESTER, SCHNELL BELASTBARER AUSGLEICHSMÖRTEL

FÜR KLEINFLÄCHIGE INSTANDSETZUNGEN IN GARAGEN, LAGER- UND INDUSTRIEHALLEN

Schnell in der Verarbeitung und Benutzung - hart im Nehmen. Diese Eigenschaften werden heute am Bau immer mehr gefordert. Geht es um die schnelle Füllung von Schadstellen und Ausbrüchen sowie die Möglichkeit, die ausgebesserte Stelle rasch weiter bearbeiten zu können, wurde bisher mit Materialien auf Epoxidharzbasis gearbeitet. SikaScreed® HardTop-70 vereint die geforderten Eigenschaften in einem polymermodifizierten, mineralischen Ausgleichsmörtel. Durch sein schwindreduziertes Verhalten eignet er sich optimal zur Ergänzung von Fehlstellen im Innen- und Außenbereich von 10 bis 200 mm Schichtstärke.

	Schichtdicke	Kennzeichnung[1] nach EN 13813	Wartezeiten	
			Begehbar nach	Belegereife
SikaScreed® HardTop-70	10 - 200 mm	CT-C70-F8-A6	1 - 2 Stunden	> 18 Stunden

[1] Erklärung siehe Seite 14

SikaScreed® HardTop-70

POLYMERMODIFIZIERTER, SCHNELLHÄRTENDER AUSGLEICHSMÖRTEL FÜR 10 - 200 MM. CT-C70-F8-A6

ANWENDUNGSGEBIETE

- zur kleinflächigen Instandsetzung von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit und schneller Nutzung
- zum Ausgleichen kleiner Flächen im Innen- und Außenbereich, wie Terrassen, Laubengänge, Betonplatten usw.

PRODUKTMERKMALE

- weichplastischer Fertigmörtel mit einfacher, klebefreier Verarbeitung auch als Monofinish-Belag und im Gefälle verlegbar
- extrem hohe Abriebfestigkeit durch Kristallquarzzuschläge (Klasse A6 nach Böhme)
- nahezu schwundfreie Erhärtung für beliebige Dickenausgleiche
- dynamisch hoch belastbarer Bodenausgleich

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack

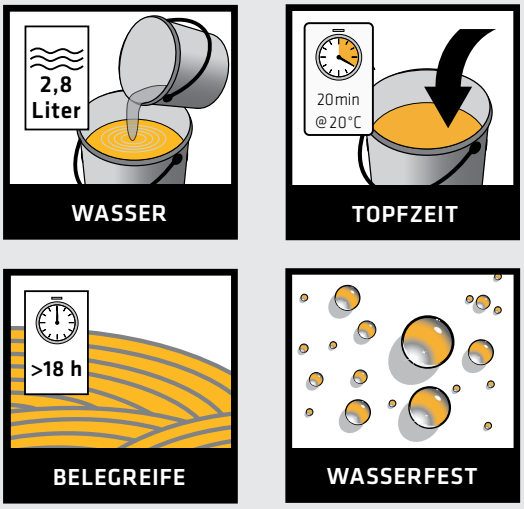

GRUNDIERUNG

Grundierungen sind notwendig, um das Saugverhalten des Untergrundes zu regeln. Saugt der Untergrund zu stark, so entzieht dieser der Ausgleichs- oder Egalisierungsmasse Teile des Anmachwassers, wodurch sowohl das Fließverhalten als auch technische Eigenschaften des Produktes verloren gehen. Saugt der Untergrund unterschiedlich, so ist durch eine Grundierung diese Eigenschaft auszugleichen. Unterschiedliches Saugverhalten während der Trocknung führt zu Eigenspannungen im Belag und es ist daher nicht auszuschließen, dass dies in weiterer Folge zu ungewollten Rissen führen kann.

Sika® Level-01 Primer

GRUNDIERUNGSKONZENTRAT FÜR SPACHTEL- UND AUSGLEICHSMASSEN

ANWENDUNGSGEBIETE

- zur Grundierung von saugenden und schwach saugenden Untergrundoberflächen wie Zementestrich und Beton
- auf glatten Betonböden, verdichteten Zementestrichen und Holzspanplatten
- auf zementösen Altuntergründen, mit teilweise fest anhaftenden wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten
- zur Reduktion der Saugfähigkeit von offenporigen Untergründen und damit zur Reduktion der aufsteigenden Luftblasen aus dem Untergrund bzw. wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgender Spachtelung mit Produkten aus der Sika® Level und Sikafloor® Level Reihe

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

PRODUKTMERKMALE

- hoch ergiebig
- lösemittelfrei
- rasch überarbeitbar
- reduziert die Wasseraufnahme des Untergrundes

LIEFERFORM

- 5 kg Gebinde
- 25 kg Gebinde

HAFTBRÜCKE

Eine Haftbrücke stellt, im Gegensatz zu einer Grundierung, ein notwendiges Bindeglied zwischen dem Untergrund und dem darauf folgenden Belag dar. Sie sorgt im Grenzbereich (Übergangsbereich) für eine ordentliche Verbindung. Haftbrücken müssen nass in nass mit der Ausgleichs- oder Egalisierungsmasse verarbeitet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese einerseits in den Untergrund eindringen, andererseits mit dem neuen Belag ein homogenes Gemisch am Untergrund eingehen.

SikaScreed®-10 BB

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTE SYSTEMHAFTBRÜCKE AUF SPEZIALZEMENTBASIS

ANWENDUNGSGEBIETE

- für den Verbund von mineralischen, saugenden Alt- und Neubetonflächen und neuem Nutzbelag

PRODUKTMERKMALE

- mineralisch, schadstofffrei und ökologisch unbedenklich
- leichte Verarbeitung

LIEFERFORM

- 25 kg Papiersack

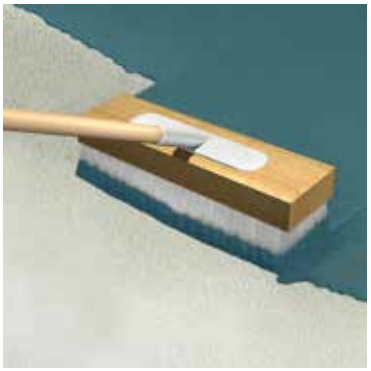

SikaScreed®-20 EBB

2-K-HAFTVERMITTLER AUF EPOXIDHARZBASIS MIT SPEZIELLEN FÜLLSTOFFEN

ANWENDUNGSGEBIETE

- als Haftbrücke und Klebstoff für Verbindungen mit extrem hoher Kraftschlüssigkeit von Beton, Verbundestrich, zementösem Mörtel sowie für Naturstein, Stahl, Eisen, Holz, Epoxymaterialien

PRODUKTMERKMALE

- sehr gute Verbindung von Frischbeton, Verbundestrich und zementösem Mörtel auf Beton
- leichte Verarbeitung

LIEFERFORM

- 5 kg Gebinde
- 15 kg Gebinde
- 30 kg Gebinde

KENNZEICHNUNG NACH ÖNORM EN 13813

Bei der ÖNORM EN 13813 handelt es sich um eine harmonisierte europäische Norm. Diese europäische Norm legt die Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden.

Bei den wichtigsten Eigenschaften handelt es sich unter anderem bei Frischmörtel um die Verlaufseigenschaften, Verarbeitungszeiten, der Bindemittelart, dem PH Wert usw.. Im ausgehärteten Zustand wird die Biegezugfestigkeit, die Oberflächenhärte, der Verschleiß, das Brandverhalten und vieles mehr beurteilt.

Aus der Summe dieser Eigenschaften werden Estrichmörtel und Ausgleichsmassen unter anderem wie folgt eingeteilt:

nach Bindemitteltyp

- CT Zementestrich
- CA Calciumsulfatestrich
- MA Magnesiaestrich
- AS Gussasphaltestrich
- SR Kunstharzestrich

nach Druckfestigkeit in N/mm²

Druckfestigkeitsklassen für Estrichmörtel	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Druckfestigkeit in N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

nach Biegezugfestigkeit in N/mm²
Dieser Kennwert zeigt die Eigenschaft der Verformbarkeit des Estrichs ohne dabei zu brechen (Durchbiegung).

Biegezugfestigkeitsklassen für Estrichmörtel	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Biegezugfestigkeit in N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

nach der Verschleißwiderstandsklasse (z. B. nach Böhme)
Bei dieser Prüfung wird mittels eines „Schleifrades" festgestellt, wie hart die Oberfläche des Mörtels ist. Dabei gilt: je geringer der Abrieb – umso höher die Festigkeit.

Verschleißwiderstandsklassen für Zement- und Estrichmörtel	A1,5	A3	A6	A9	A12	A15	A22
Abriebmenge in cm³/50 cm²	1,5	3	6	9	12	15	22

Natürlich sind in der Norm noch viele weitere Kennwerte abgebildet.

Mit den hier aufgelisteten Eigenschaften kann aber bereits bei der Kennzeichnung eines Produktes viel abgeleitet werden:
SikaScreed® HardTop-70 / CT-C70-F8-A6
Bei **SikaScreed® HardTop-70** handelt es sich um einen Zementestrich (**CT**) mit einer Druckfestigkeit von 70 N/mm² (**C70**), einer Biegezugfestigkeit von 8 N/mm² (**F8**) und einem Abrieb von max. 6 cm³/50 cm² (**A6**)

SIKA SCHÜTZT UMWELT, VERARBEITER UND ENDNUTZER

Menschen verbringen immer mehr Zeit in Innenräumen. Damit gewinnt die Qualität der Raumluft und Emissionen aus verarbeiteten Werkstoffen an Wand und Boden an Bedeutung. Um ein rundum gesundes Wohnklima zu erreichen, ist es wichtig, bei den Werkstoffen und Bauprodukten, wie Ausgleichsmassen und Klebstoffen, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Seit 1997 vergibt die Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) das Gütesiegel GEV-EMICODE® für emissionsarme Verlegewerkstoffe und Bauprodukte. Im Mittelpunkt der Prüfungen nach ISO 16000 steht das Emissionsverhalten der VOC, das durch die GEV bei Erfüllung der EMICODE-Kriterien in drei Klassen eingestuft wird. Produkte, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind, sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle.

Manche EMICODE®-Siegel enthalten ein R im Hintergrund. Dies bedeutet "reguliert" und wurde für solche Produkte eingeführt, die sehr emissionsarm sind, die aber bei der Verarbeitung Arbeitsschutzmaßnahmen erfordern, zum Beispiel das Tragen von Schutzhandschuhen oder Schutzbrille. Trotz der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung verdienen die Produkte hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens die Auszeichnung mit dem EMICODE®-Siegel.

Das EMICODE®-Siegel EC1PLUS ist die Premiumklasse, die die Grenze des technisch Machbaren beschreibt. 2010 eingeführt, setzt sie noch einmal deutlich strengere Grenzwerte als die beste Klasse EC1.

Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt für Produkte und Dienstleistungen.

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE

FLACHDACHABDICHTUNG

BETONZUSATZMITTEL

BAUWERKSABDICHTUNG

BODENBESCHICHTUNG

KLEBEN UND DICHTEN AM BAU

BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG

TUNNELBAU

KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIE

SERVICE UND BERATUNG AUF DER BAUSTELLE

WER SIND WIR

Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie mit Konzernsitz im schweizerischen Baar.

Sika ist führend in der Produktion und Entwicklung von Systemen und Produkten zum Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen in der Bau- und Fahrzeugindustrie. Das Sika Produktportfolio umfasst hochwertige Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, industrielle und dekorative Bodensysteme, Systeme zur Dachabdichtung sowie Materialien für die Abdichtung im Tief- und Ingenieurbau. Sika ist weltweit in über 100 Ländern mit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich.

Als Tochterunternehmen der Sika AG ist die Sika Österreich GmbH seit 80 Jahren der führende Anbieter von bauchemischen Produktsystemen und industriellen Dicht- und Klebstoffen in Österreich. Sika Österreich hat sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für nachhaltiges Bauen im Wassermanagement, Energieeffizienz und Klimaschutz anzubieten. Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / ISO 14001

ÖGNI MITGLIED

Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

© Sika Österreich GmbH / UNTERGRUNDEGALISIERUNG AUF ZEMENTÖSER BASIS / 04.2019 / 1.500 Stk.

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail: info@sika.at

BUILDING TRUST