


Type:

Gully Classic mit Sicherheitsflansch

Art:


abge., doppelwandig, beheizt, DN 70-125

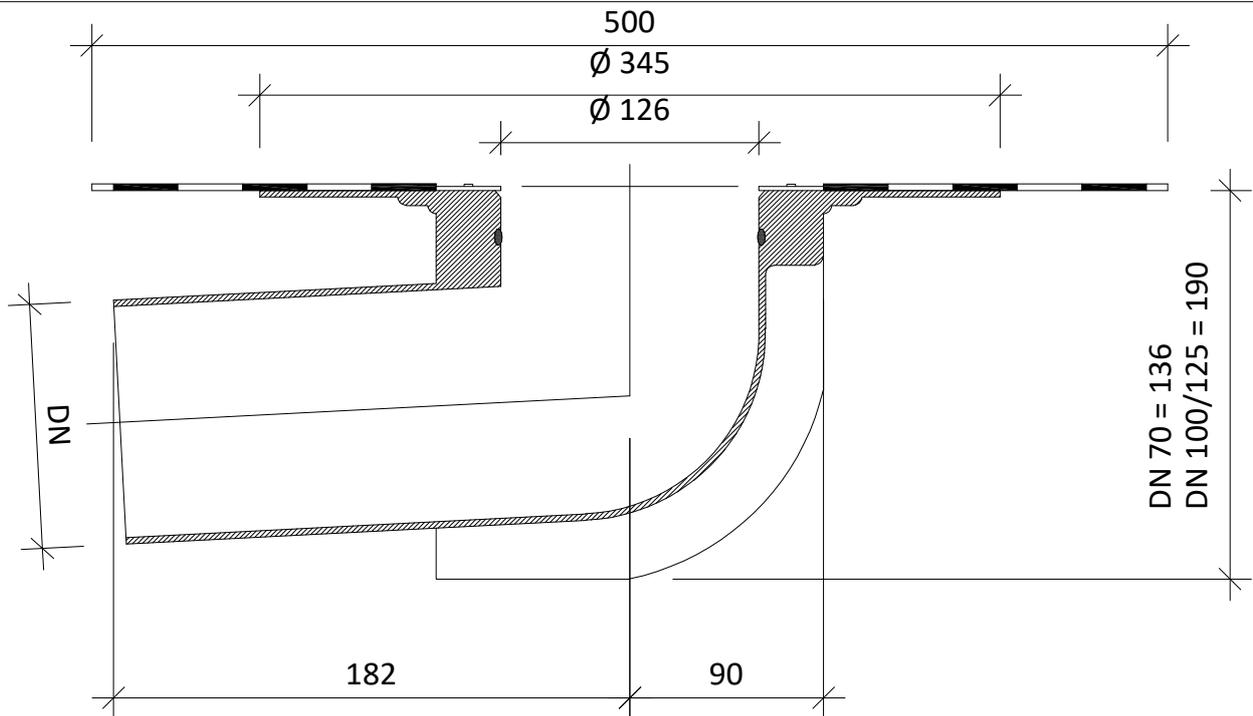

Rohbaumaße Dachgully, abge. Ausführung
Gully Schraubflansch / Sicherheitsflansch

Rohbaumaße Dachgully, abgewinkelte
Ausführung Gully Classic-PVC

Nennweite	A	B	Nennweite	A	B
DN 70	260	156	DN 70	260	156
DN 100	280	200	DN 100	260	156
DN 125	280	200	DN 125	260	156

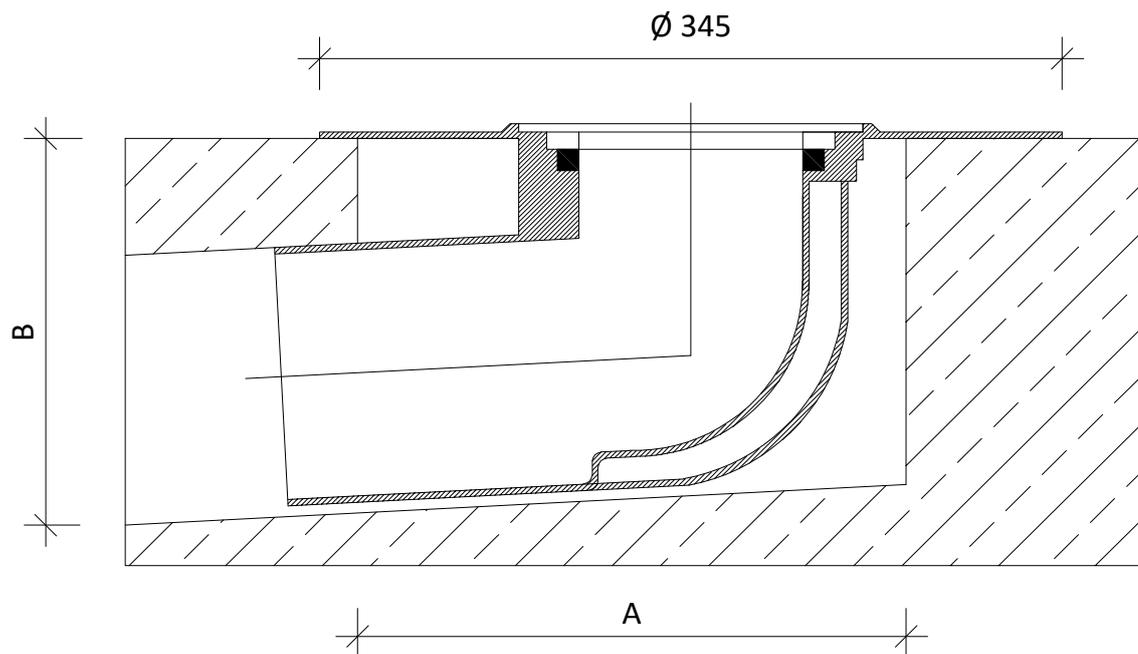

Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsächliche Anwendung angepasst werden.
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zeichnungsnummer	DG_CL_A
Erstelldatum	April 2020
Maßstab	ohne
Ersteller	Technik_IBK

