



Konstruktion: Parkdeck | nicht wärmegeklämmt

Detail: Systemschnitt | Untergrund Beton


- Lastverteilende Betonplatte/ Stahlbeton
- Drainmatte/ NOPHADRAIN 600S
- Gleitschicht/ Polyethylenfolie
- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont EL-2/5K (=E-KV-5 B)
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont EL-2/5K (=E-KV-5 B)
- Bitumen-Voranstrich/ Dörr-Titanol VS
- Betondecke/ Stahlbeton im Gefälle  $\geq 2\%$

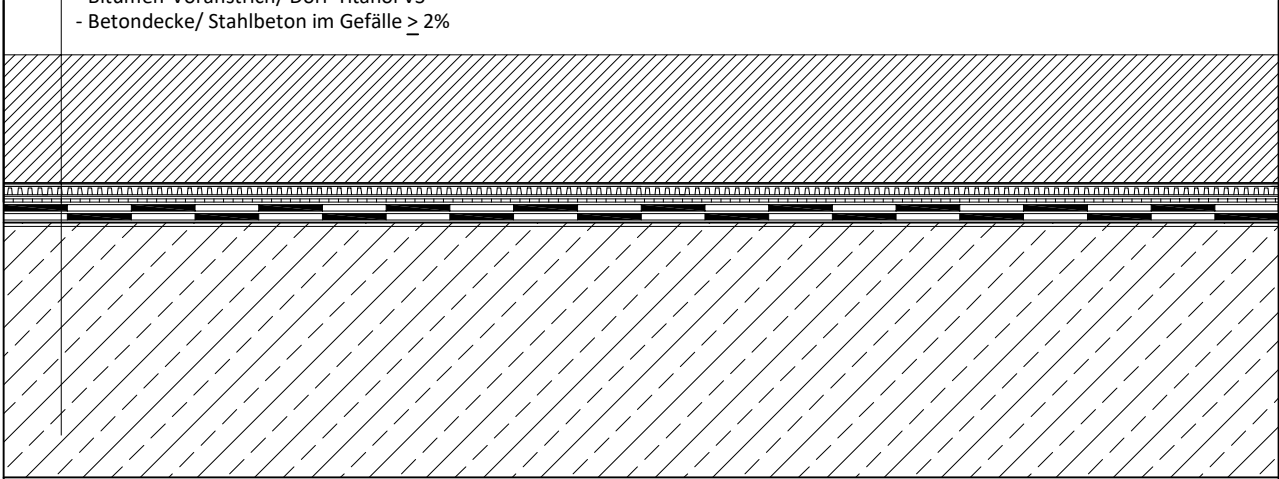

- Asphalt-Deckschicht/ Gussasphalt
- Asphalt-Schutzschicht/ Gussasphalt
- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont PL-5K (=P-KV-5 B)
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont EL-2/5K (=E-KV-5 B)
- Grundierung und Versiegelung/ Epoxidharz Sikadur-188
- Betondecke/ Stahlbeton im Gefälle  $\geq 2\%$

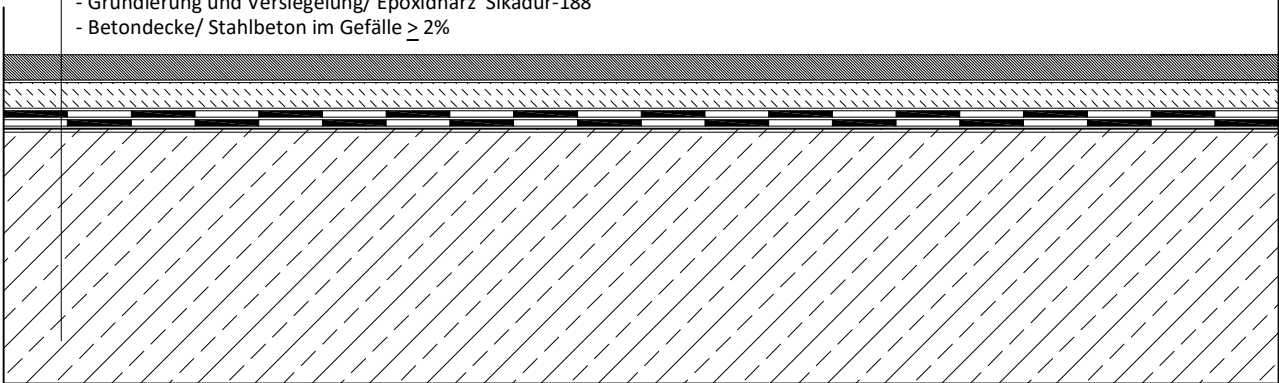

- Asphalt-Deckschicht/ Walzasphalt
- Asphalt-Schutzschicht/ Walzasphalt
- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont PL-2 (=P-KV-4 B)
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ Dörr-Tiropont EL-2 (=E-KV B) mit Dörr TP-HK Bitumen Heißklebmasse
- Grundierung und Versiegelung/ Epoxidharz Sikadur-188
- Betondecke/ Stahlbeton im Gefälle  $\geq 2\%$

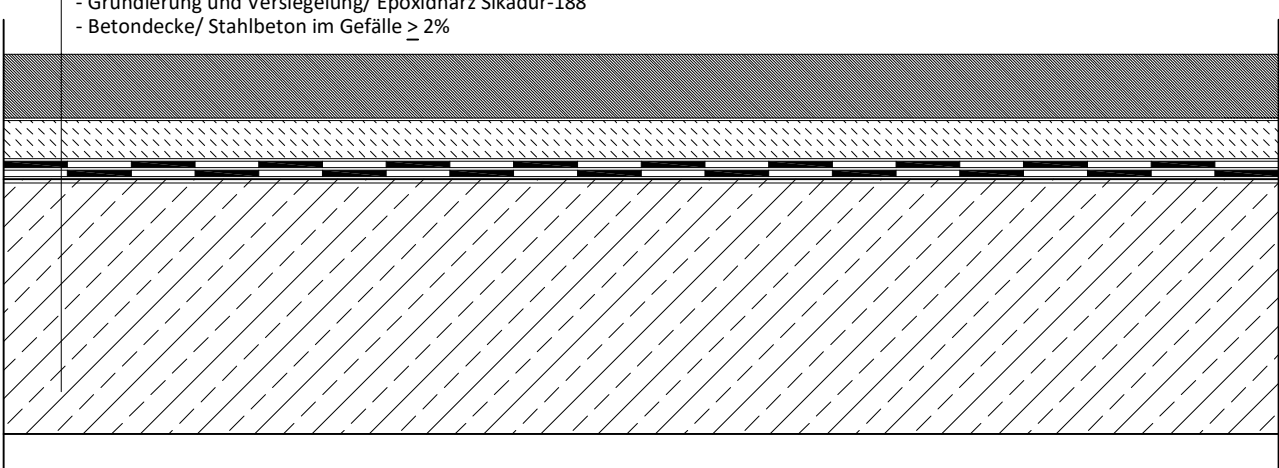

Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsächliche Anwendung angepasst werden.

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zeichnungsnummer	PD_NW_00
Erstelldatum	Juni 2020
Maßstab	ohne
Ersteller	Technik_IBK