

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO)

Formteil für Einfassungen von runden Pfosten

BESCHREIBUNG

Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO) wird aus hochwertigen, flexiblen Polyolefinen (FPO) hergestellt.

ANWENDUNG

Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO) ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO) wird auf allen Dächern mit Sarnafil T Abdichtungsbahnen, als vorgefertigtes Formteil für die Einfassung von runden Pfosten/Stützen eingesetzt.


VORTEILE

- Dauerhaft beständig gegen UV-Bestrahlung
- Einfache und sichere Anwendung
- Heißluftverschweißbar, keine offene Flamme erforderlich
- Wiederverwertbar

Type P5 (Pfosteneinfassung geschlossen)



Type P6 (Pfosteneinfassung offen)

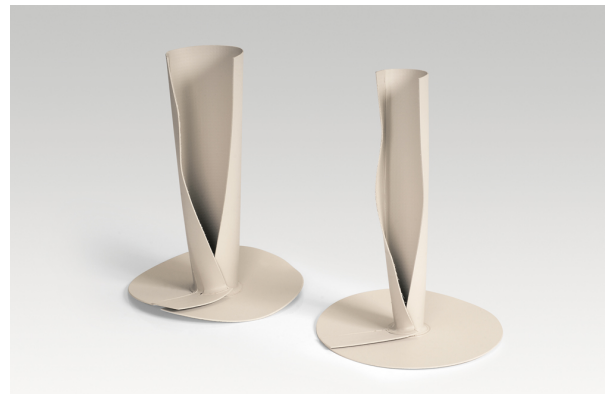

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Flexible Polyolefine (FPO) auf Basis Polypropylen (PP)		
Lieferform	Wird abhängig von der Bestellmenge und Größe auf Paletten oder in Kartons verpackt geliefert.		
Haltbarkeit	Lagerfähig bis fünf Jahre nach Produktion.		
Lagerbedingungen	In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen. Verpackungen dürfen während Transport und Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.		
Aussehen/Farbe	Oberfläche:	glatt	
	Farbe:	beige	
		grau (~ RAL 7040)	
		weitere Farben auf Anfrage	
Abmessungen	Type P5 / Type P6		
	Durchmesser	Stützenlänge	Tablettgröße
	23 mm	300 mm	210 mm
	29 mm		
	35 mm		
	44 mm		
	49 mm		
	Weitere Größen auf Anfrage.		

TECHNISCHE INFORMATION

Brandverhalten	Klasse E (EN 11925-2, Klassifizierung gemäß EN 13501-1)
-----------------------	---

SYSTEMDATEN

Systemaufbau	Geeignet für die Anwendung mit <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® TG 66-Typen▪ Sarnafil® TG 76-Typen▪ Sarnafil® TS 77-Typen
---------------------	--

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.

- Unter 5°C sind zusätzliche, länderspezifische Bestimmungen zu beachten. Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten. Der Einsatz von Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO)

ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nut-

zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Die Verarbeitung erfolgt gemäß den Vorgaben der aktuellen Fassung des Sarnafil TG/TS-Verarbeitungsleitfadens.

Verschweißung ausschließlich direkt auf Sarnafil TG/TS-Abdichtungsbahnen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prü-

fen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23

A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 1901

www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® T Pfosteneinfassung (FPO)
April 2024, Version 01.02
020945032100001001

