

## PRODUKTDATENBLATT

# SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation

All-in-One-Lösung für die Ersatzverglasung von Bussen und LKW

**TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)**

Chemische Basis	1-K Polyurethan	
Farbe (CQP 001-1)	Schwarz	
Härtungsmechanismus	Feuchtigkeitshärtend	
Dichte	1,2 kg/l	
Standfestigkeit (CQP 061-1)	Sehr gut	
Verarbeitungstemperatur	Produkt	5 bis 35 °C
	Umgebung	5 bis 35 °C
Hautbildezeit (CQP 019-1)	20 Minuten <sup>A</sup>	
Offene Zeit (CQP 526-1)	15 Minuten <sup>A</sup>	
Durchhärtegeschwindigkeit (CQP 049-1)	Siehe Diagramm 1	
Härte Shore A (CQP 023-1 / ISO 48-4)	65	
Zugfestigkeit (CQP 036-1/ISO 527)	8 MPa	
Reißdehnung (CQP 036-1/ISO 527)	300 %	
Weiterreißwiderstand (CQP 045-1 / ISO 34)	10 N/mm	
Zugscherfestigkeit (CQP 046-1/ISO 4587)	5 MPa	
Wiederverwendbarkeit des Fahrzeuges	< 40 kg	2 Stunden <sup>B/C</sup>
	< 75 kg	4 Stunden <sup>B/C</sup>
Einsatztemperatur (CQP 509-1 / CQP 513-1)	-40 bis 90 °C	
Haltbarkeit (CQP 016-1)	12 Monate <sup>D</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>C</sup>) 5 °C / 80 % r. F. bis 40 °C / 20 % r. F.

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % r. F.

<sup>D</sup>) Lagerung unter 25 °C

<sup>B</sup>) Für weitere Details über die sichere Wegfahrzeit ist Sika zu kontaktieren

**BESCHREIBUNG**

SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation ist ein kaltverarbeitbarer Klebstoff, welcher speziell für die Ersatzverglasung von Bussen und LKW entwickelt wurde. SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation ist witterungsbeständig und ist für Sichtfugen geeignet.

**PRODUKTVORTEILE**

- Kurze Wegfahrzeit bei Nutzfahrzeugen
- Geeignet für Verklebungen und Sichtfugen
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Sowohl schwarzprimerlos als auch mit Sika Schwarzprimer anwendbar
- Lösemittelfrei
- Ideales Produkt für die Ersatzverglasung bei Nutzfahrzeugen

**ANWENDUNGSBEREICH**

SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation wurde speziell als Komplettlösung für den Austausch von Scheiben bei Nutzfahrzeugen wie Bussen und LKW entwickelt. Aufgrund der Witterungsbeständigkeit kann SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation sowohl zum Verkleben und Verfugen verwendet werden. Das System ist ideal für den mobilen und stationären Einsatz geeignet. SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Dieses Produkt und die zugehörigen Installationsanleitungen wurden speziell für den Austausch von Scheiben an Fahrzeugen konzipiert. Wird dieses Produkt für Anwendungen außerhalb der Ersatzverglasung eingesetzt, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden, um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können.

**PRODUKTDATENBLATT**

SikaTack<sup>®</sup>-MOVE Transportation  
Version 05.02 (02 - 2024), de\_AT  
012002210093001000

## HÄRTUNGSMECHANISMUS

SikaTack®-MOVE Transportation härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Bei niedriger Temperatur ist der Wassergehalt der Luft geringer und die Vernetzungsreaktion verläuft etwas langsamer, siehe Diagramm 1.

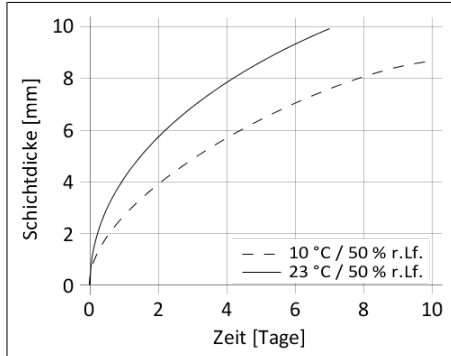


Diagramm 1: Durchhärtengeschwindigkeit SikaTack®-MOVE Transportation

## CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

SikaTack®-MOVE Transportation ist im Allgemeinen beständig gegen Süßwasser, Meerwasser, verdünnte Säuren und verdünnte Laugen; kurzzeitig beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette und Öle; nicht beständig gegen organische Säuren, Glykol, konzentrierte Mineralsäuren und Laugen oder Lösungsmittel.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Haftflächen müssen gemäß der Sika Installationsanleitungen für die Ersatzverlaserung vorbehandelt werden. Weitere Informationen zur Anwendung und Verwendung von Vorbehandlungsmitteln sind im jeweiligen Produktdatenblatt zu finden.

Scheiben ohne keramischen Siebdruck benötigen einen zusätzlichen UV-Schutz.

## Verarbeitung

SikaTack®-MOVE Transportation mit einer geeigneten leistungsstarken, batteriebetriebenen oder pneumatischen Auftragspistole verarbeiten.

Zu beachten ist der Viskositätsanstieg bei niedriger Temperatur. Für eine einfache Verarbeitung den Klebstoff bei Raumtemperatur verarbeiten.

Für eine gleichmäßige Klebstoffschichtdicke empfiehlt es sich, den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe aufzutragen (siehe Abbildung 1).

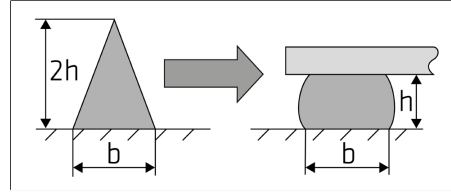


Abbildung 1: Empfohlener Klebstoffauftrag

Die Offenzeit ist bei heißem und feuchtem Klima deutlich kürzer. Die Scheibe muss immer innerhalb der Offenzeit eingesetzt werden. Niemals eine Scheibe installieren, nachdem sich auf dem Klebstoff eine Haut gebildet hat.

## Entfernung

Nicht ausgehärtetes SikaTack®-MOVE Transportation kann mit Sika® Remover-208 oder anderen geeigneten Lösemitteln von Werkzeugen und Geräten entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten Reinigungstüchern (z.B. Sika® Cleaner-350H) oder Industriehandreinigern und Wasser gewaschen werden. Keine Lösemittel auf der Haut verwenden!

## WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika Installationsanleitungen für die PKW-Ersatzverlaserung

## GEBINDE

Beutel	600 ml
--------	--------

## HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

## ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf [aut.sika.com/de/download-center-industrie/produktdatenblaetter.html](http://aut.sika.com/de/download-center-industrie/produktdatenblaetter.html) (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen

## PRODUKTDATENBLATT

SikaTack®-MOVE Transportation  
Version 05.02 (02 - 2024), de\_AT  
012002210093001000



Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar  
unter [www.sika.at/agb](http://www.sika.at/agb).

**PRODUKTDATENBLATT**  
SikaTack®-MOVE Transportation  
Version 05.02 (02 - 2024), de\_AT  
012002210093001000

**Sika Österreich GmbH**  
Binger Dorfstraße 23  
A-6700 Bludenz  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 1901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)

