

## PRODUKTDATENBLATT

# S-Montagehalter PVC

Kiesleisten-Montagehalter für Sikaplan® + Sarnafil® PVC Abdichtungsbahnen

### BESCHREIBUNG


Vorgefertigter Montagehalter für Kiesleisten-Profile in Verbindung mit Sarnafil® und Sikaplan® Abdichtungsbahnen.

### ANWENDUNG

Der Montagehalter dient der durchdringungsfreien Befestigung der Kiesleisten auf Sarnafil® und Sikaplan® Abdichtungsbahnen. Für Flachdächer mit einer maximalen Dachneigung von <math>< 5^\circ</math>.

### VORTEILE

- Keine Durchdringung der Dachabdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Nutzungsdauer
- Erhältlich für Innen- oder Außenmontage der Kiesleiste
- Wiederverwertbar

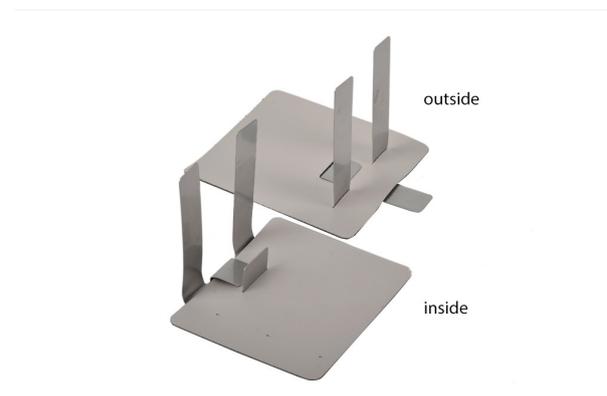

### PRODUKTINFORMATION

<b>Chemische Basis</b>	Schweißtablett	Polyvinylchlorid (PVC)
	Kiesleistenhalter	Edelstahl (1,4301)
<b>Lieferform</b>	Verpackung mit 10 Stk.	
<b>Aussehen/Farbe</b>	Schweißtablett	hellgrau
	Kiesleistenhalter	silber
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	Trockene Lagerung in originaler, ungeöffneter Verpackung bei Temperaturen zwischen +5°C and +30°C.	

Abmessungen	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	Sikaplan® + Sarnafil® Montagehalter aussen	150 mm	140 mm	120 mm
	Sikaplan® + Sarnafil® Montagehalter innen	120 mm	140 mm	120 mm

## SYSTEMDATEN


Systemaufbau	Systemprodukte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikaplan® und Sarnafil® Abdichtungsbahnen</li> <li>▪ Kiesleisten-Profile 60 und 100 mm</li> </ul>
--------------	--

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur	-20°C min. / +60°C max.
Untergrundtemperatur	-30°C min. / +60°C max.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

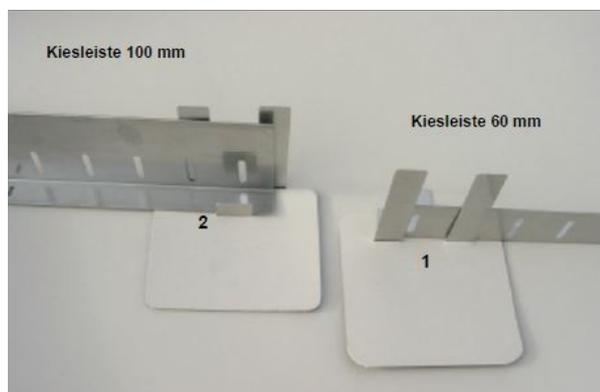

- 1= Montagehalter nach außen  
2= Montagehalter nach innen

### VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Die Montagehalter werden im Abstand von ca. 60 cm direkt auf die Abdichtung aufgeschweißt. Anschließend werden die Kiesleisten in die Edelstahhalterungen eingelegt und die drei überstehenden Halteteile umgebogen. Die Höhe der beiden senkrechten Halteteile müssen bei der Kiesleiste 60 mm in der Höhe angepasst werden.

**Achtung:** Bei stark geneigten Flachdächern können die Montagehalter und Kiesleisten nicht als "Schubwelle" bzw. zum Schneeschutz eingesetzt werden!

## WICHTIGE HINWEISE

Der Einsatz der Formteile ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die Dauergebrauchstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis zum Verfallsdatum. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter [www.sika.at](http://www.sika.at) abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Sika Österreich GmbH

Roofing  
Senderstraße 10  
A-6922 Wolfurt  
Tel: 05 0610 0  
Fax: 05 0610 2901  
[www.sika.at](http://www.sika.at)



### PRODUKTDATENBLATT

S-Montagehalter PVC  
Oktober 2019, Version 01.01  
020945012100002000

S-MontagehalterPVC-de-AT-(10-2019)-1-1.pdf

