

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

Montageset zum Niveaueausgleich

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set beinhaltet M12 Gewindestangen, M12 Sechskantmuttern und Beilagscheiben, alle Bestandteile sind aus Edelstahl.



ANWENDUNG

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set ist nur für die Anwendung durch erfahrene und gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Das Nivellierungsset wird in Verbindung mit dem SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC eingesetzt um, bei am Dach montierten Anlagen, Unebenheiten bzw. Gefälle auszugleichen.

Geeignet für alle Sika Dachabdichtungsbahnen:

- Sarnafil AT (FPO-PP)
- Sarnafil T (FPO-PP)
- Sikaplan PVC
- Sikaplan T (FPO-PP)

VORTEILE

- Einfache Montage
- Alle Bestandteile aus Edelstahl
- M12-Gewinde, abgestimmt auf SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC

PRODUKTINFORMATION


Lieferform	Kartonbox: 20 Stk. M12 Gewindestangen, Länge 100 mm 60 Stk. M12 Sechskantmuttern 20 Stk. Beilagscheiben
Farbe	Edelstahl - grau glänzend
Haltbarkeit	In originaler, ungeöffneter und nicht beschädigter Verpackung, trocken und kühl gelagert, behalten die Bestandteile ihre Eigenschaften.
Lagerbedingungen	SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set in ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, kühl und trocken lagern.
Abmessungen	M12 Gewindestange <u>100 mm (±1)</u>
Stückgewicht	ca. 2.45 kg/Kartonbox

SYSTEMDATEN

PRODUKTDATENBLATT
SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set
Jänner 2025, Version 01.01
02094505130000007

- SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR

Systeme

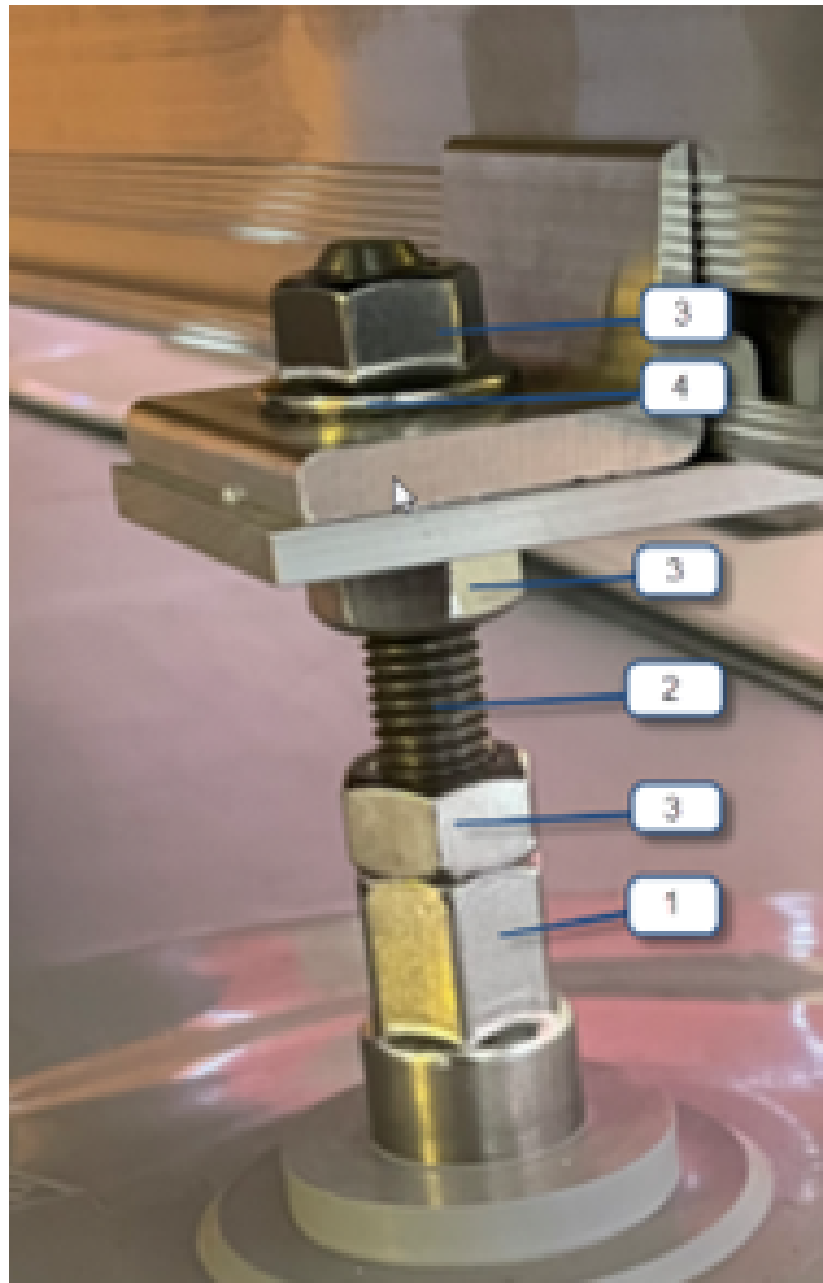

- Eindrehen der M12 Gewindestange (2) in die M12 Verbindungsmutter des SikaRoof® Anchor 250 (1)
- Fixierung der M12 Gewindestange (2) mit einer M12 Sechskantmutter (3)
- Einstellen und fixieren der Höhe mit einer weiteren M12 Sechskantmutter (3)
- Montieren des weiteren Aufbaus, Befestigung mit der Beilagscheibe (4) und einer M12 Sechskantmutter (3)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

ANWENDUNG

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set ist nur für die Anwendung durch erfahrene und gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Für die Bestimmung der Tragfähigkeit sind die Vorgaben aus dem Datenblatt des SikaRoof® Anchor Washer 140 und lokale Vorschriften zu beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt enthält keine gefährlichen oder flüchtigen Stoffe.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Personal erfolgen.

Unter 5°C sind zusätzliche, länderspezifische Bestimmungen zu beachten.

Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten bzw. müssen entsprechende Zusatzmaßnahmen ergriffen werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set
Jänner 2025, Version 01.01
020945051300000007

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-de-AT-(01-2025)-1-1.pdf

