


PRODUKTDATENBLATT

Speier eckig (PVC)

Speier, rechteckig aus PVC

BESCHREIBUNG

Speier eckig (PVC) ist ein Spritzguss-Formteil aus PVC für die Dachentwässerung durch die Attika. Einsetzbar in Kombination mit Sarnafil® PVC und Sikaplan PVC-Abdichtungsbahnen, mit Heißluft verschweißbar.

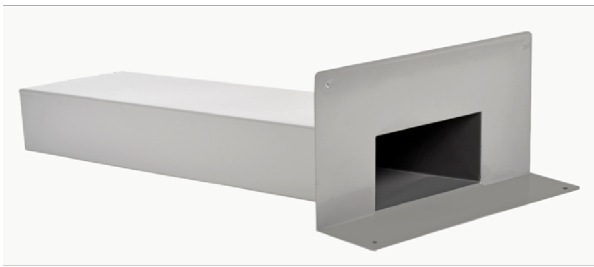

ANWENDUNG

Anwendungsbereich:

- Dachentwässerung in Verbindung mit Sarnafil® PVC und Sikaplan® PVC Dachabdichtungsbahnen.

VORTEILE

- Beständig gegen dauerhafte UV-Bestrahlung
- Abdichtungsbahn wird mit Heißluft direkt auf das Tablett verschweißt
- Einfach in der Anwendung
- Wiederverwertbar

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis	Polyvinylchlorid (PVC)	
Lieferform	Abhängig von der Bestellmenge und Größe werden die Produkte auf Paletten oder im Karton verpackt.	
Haltbarkeit	Lagerfähig bis 5 Jahre ab Produktion.	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe. Paletten dürfen während dem Transport und der Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden	
Aussehen/Farbe	<u>Oberfläche</u>	glatt
	<u>Farbe</u>	hellgrau (in Anlehnung an RAL 7047)

Abmessungen

Stutzen außen	Stutzen Länge	Stutzen Neigung	Tablett
188 mm × 88 mm	600 mm	5°	380 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 88 mm	600 mm	5°	500 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 108 mm	600 mm	5°	500 mm × 200 mm × 100 mm
508 mm × 108 mm	600 mm	5°	700 mm × 200 mm × 100 mm
758 mm × 108 mm	600 mm	5°	950 mm × 200 mm × 100 mm
1008 mm × 108 mm	600 mm	5°	1200 mm × 200 mm × 100 mm

Dicke 4 mm

TECHNISCHE INFORMATION

Durchfluss	Stutzen innen	Anstauhöhe			
		35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
120 mm × 60 mm	1.30 L/s	1.90 L/s	2.70 L/s	3.50 L/s	
180 mm × 80 mm	1.90 L/s	2.80 L/s	3.80 L/s	5.00 L/s	
300 mm × 80 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s	
300 mm × 100 mm	3.00 L/s	4.40 L/s	6.00 L/s	7.80 L/s	
500 mm × 100 mm	5.50 L/s	7.90 L/s	10.50 L/s	13.40 L/s	
750 mm × 100 mm	7.50 L/s	11.00 L/s	14.90 L/s	19.20 L/s	
1000 mm × 100 mm	12.60 L/s	17.70 L/s	23.40 L/s	29.40 L/s	

SYSTEMDATEN

Verträglichkeit Geeignet für die Anwendung bei Sikaplan® PVC and Sarnafil® PVC Dachabdichtungsbahnen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur Maximum +60°C
Minimum -20°C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Der Einbau darf nur von durch Sika geschultes Personal erfolgen.
Die aktuellen Verlegeanleitungen für Sarnafil® PVC oder Sikaplan® PVC Abdichtungsbahnen sind zu beachten.
Der Speier eckig (PVC) muss sicher in der Unterkonstruktion verankert/befestigt werden.
Bei der Anwendung einiger Zubehörprodukte, wie z.B. Kleber, Reiniger und Lösungsmittel, darf die Umgebungstemperatur +5°C nicht unterschreiten. Der Einsatz von Speier eckig (PVC) ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at



PRODUKTDATENBLATT
Speier eckig (PVC)
Juli 2024, Version 03.01
020945012050001001

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter www.sika.at/agb.

SpeiereckigPVC-de-AT-(07-2024)-3-1.pdf